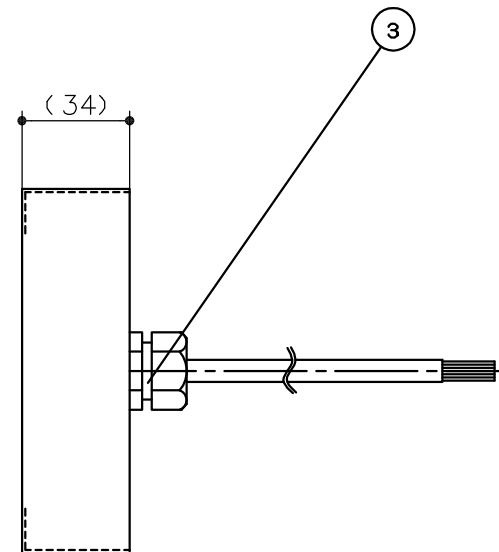
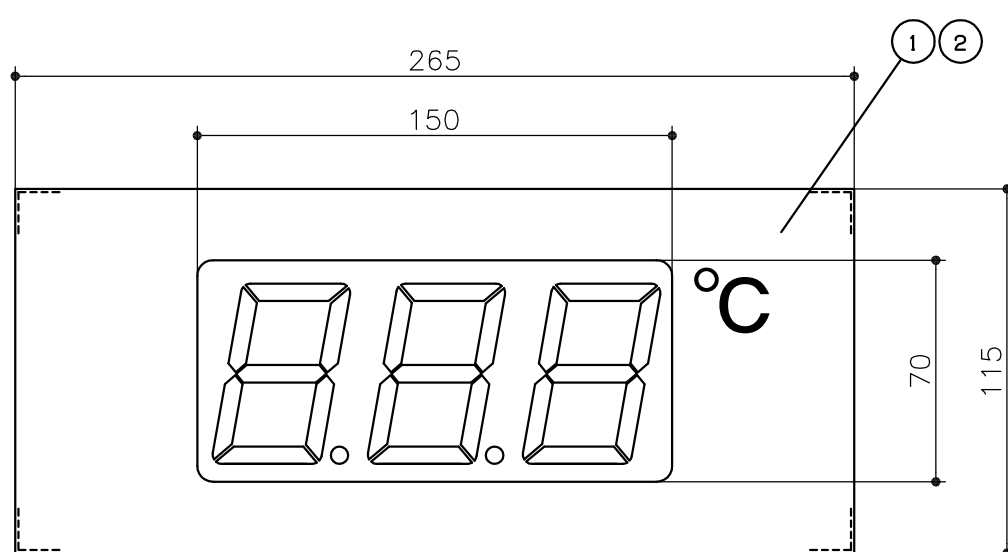


仕 様	
セ ン サ 入 力	DC仕様：DC4～20mA電流入力
寸 法	L265mm×W34mm×H115mm
表 示 方 式	赤色発光7セグメントLED数字表示機
表 示 分 解 能	0.1℃
精 度	±1℃
消 費 電 力	4W/4VA 以下
電 源	AC20V（変動許容定格：±10%） 50/60Hz
使 用 湿 度 範 囲	85%RH以下（但し結露、氷結しないこと）
使 用 温 度 範 囲	動作時：-10～50℃ 保存時：-10～70℃
電源トランス	1次 定 格 電 圧 AC100V/200V 50/60Hz
	1次電圧許容範囲 1次定格の85%～110%
	2次 定 格 電 圧 AC20V
付 属 品	壁取り付けタッピングビス（M4×50L）×3
	オールプラグ×3
	電源トランス 20V

3	防 水 ソ ケ ッ ト	SC-2C	1	P P
2	本 体		1	PVC
1	温 度 計 カ バ ー		1	SUS
NO	名 称	仕 様	数 量	材 質

品 名	角型3ケタ温度計 MIO1D-K	作 図	検 査	承認	尺 度	数	材 質	 株式会社 ショウエイ TEL (044)589-1601	 番	X100902-C2
		K. M	S. M	K. M	FREE		SUS304, PVC			
		2020.01.23	2020.01.23	2020.01.23						