


光輝バルブ使用例 (処理水右出口)


逆洗時流路

ろ過時流路

洗浄時流路

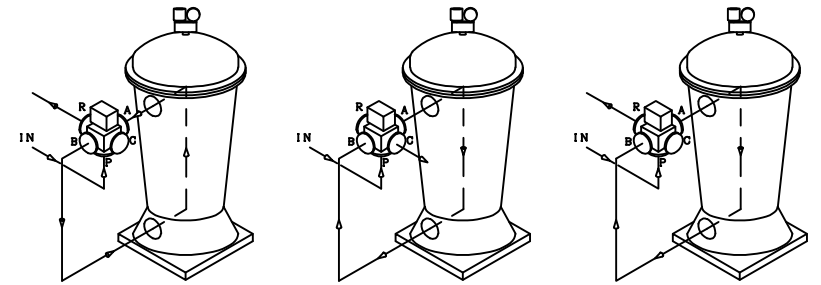

モーター回線図

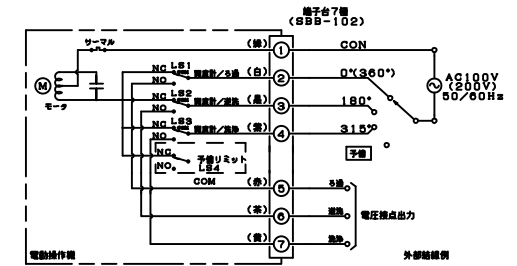

光輝バルブ寸法表

製品記号		呼び径	A	B	C	D	E	F	質量
電源 200V	電源 100V								(10kgf/cm ²)
KA2V2	KA2V1	1 B	25A						25A 5.7
KA3V2	KA3V1	1 1/4 B	32A	224	112	303	101	202	32A 5.8
KA4V2	KA4V1	1 1/2 B	40A						40A 5.9

10	M8 取付ボルト	SUS							
9	M10 取付ボルト	SUS	ろ過水出口	右					
8	カップリング	A L	開閉時間	30 (S) / 25 (S)					
7	モーター	AL SUS	出力トルク	39.2Nm (4.0Kgf·m)					
6	フランジ	PPO	消費電力	8W/8VA					
5	ブッシュ	PPO	周波数	50 (Hz) / 60 (Hz)					
4	カラー	PTFE	電源	AC200/100V					
3	ボール	SUS	検査圧力	1.96MPa (20Kgf/cm ²)					
2	カバー	PPO	液体温度範囲	不凍 - 80℃					
1	本体	PPO	最高使用圧力	0.98MPa (10Kgf/cm ²)					
NO	名称	材質	電動部仕様						

品名

光輝バルブ 耐オゾン, 温泉, 海水, 軽量仕様
電動五方ボールバルブ KA2, 3, 4

設計	検閲	承認	尺度
K.M	S.M	K.M	FREE
2022.05.10	2022.05.10	2022.05.10	

SHOEI 株式会社 ショウエイ
TEL (044)589-1601

図番

X1071001-D