



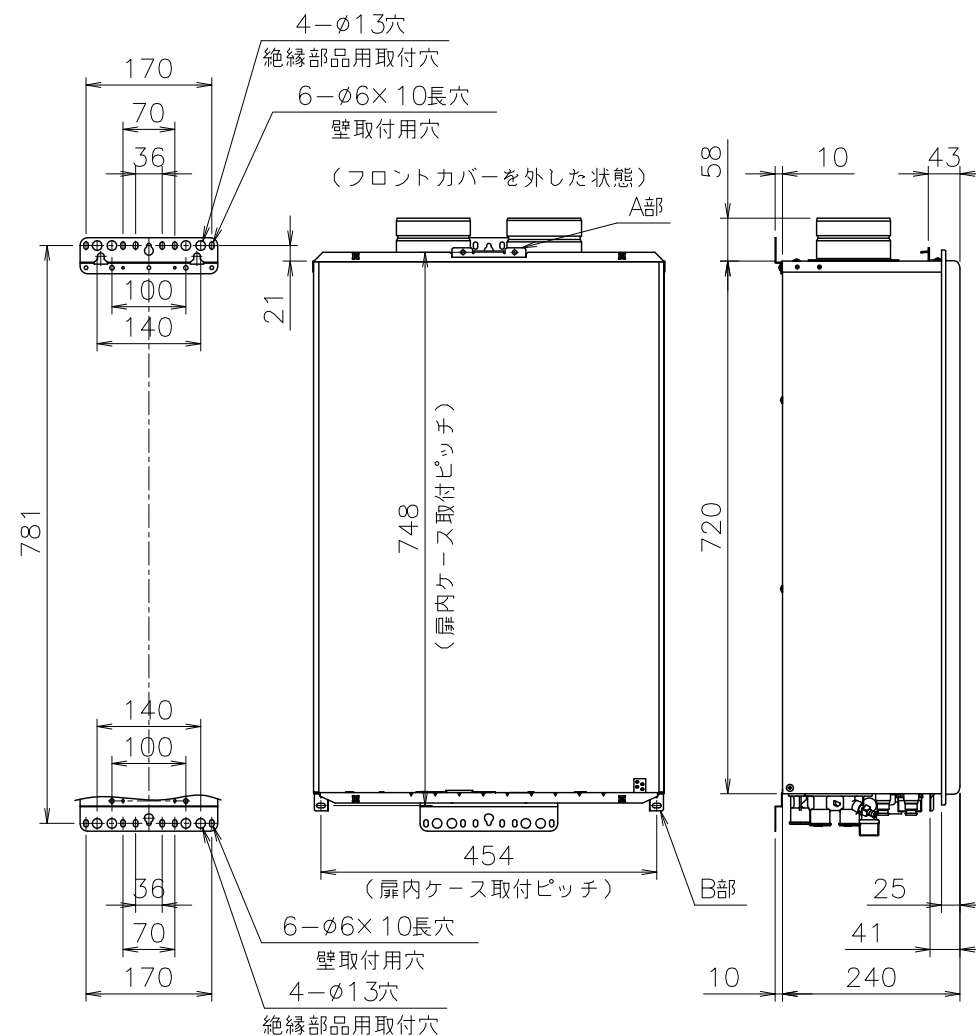

循環アダプター		MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追い だき配管	φ12.7銅管 φ10樹脂管（継手内径φ8以上）	片道 15m10曲がり 片道 15m（設定変更で25mまで可） 片道 15m	
浴槽 上下限	上限	7m以内	
	下限 （H）	φ12.7銅管	3m以内
		φ10樹脂管	3m以内（設定変更で5mまで可） 2m以内（設定変更で5mまで可）
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヵ所	

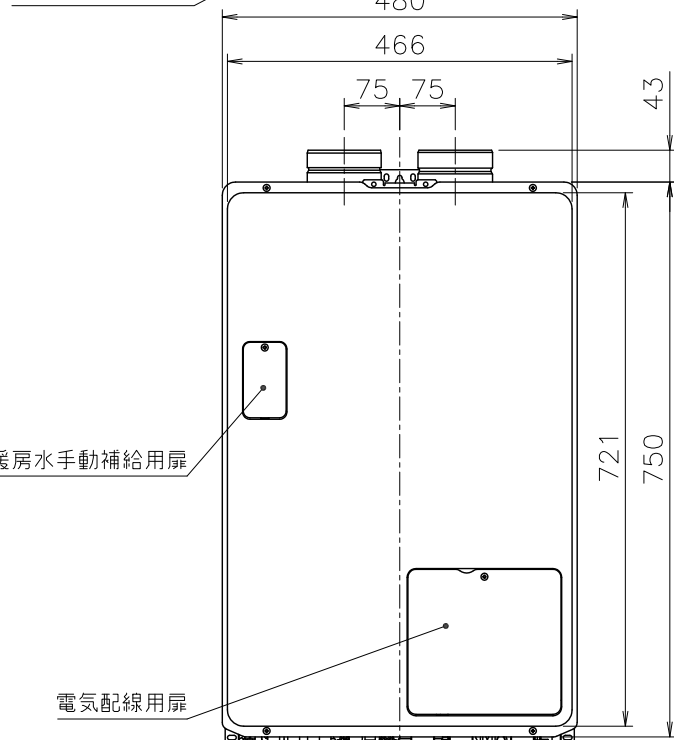

電線管	24
オーバーフロー	72
暖房(低温往き)	30
暖房(戻り)	44
暖房(高温往き)	44
ふろ(往き・戻り)	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

項目		仕様
製品名	GTH-2444SAWX6H-PFF-1 BL FT4215ARS0wS6WQ	
型式	GTH-2444(S) AWX-PFF	
種類	設置の方式	P5屏内設置形
	給排水方式	強制給排水式
暖房方式	開放式	
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
使用水量	98.1〜981kPa(1.0〜10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm	
質量(本体)	43kg(満水時:47kg)	
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)
	ガス	R3/4(20A)
電気関係	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント
	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント、低温往きのみ:CHMジョイント×6
	電源	AC100V(50/60Hz)
電気関係	消費電力	335/365W 凍結予防ヒータ:155W
	待機時消費電力	3.7W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体・外口	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排水口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
許容システム水量	銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.6L含む)	
本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値(最大時:アレレンジ)	49dB以下(給湯+追いだし+暖房:無響室内での測定値)	
排気温度	260℃以下	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、残火安全装置(パイメタルスイッチ)	
	空だき防止装置(水流スイッチ)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
安全装置	凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒーターポンプ運転【ふる・暖房】)	
	過圧防止安全装置(スプリング式)、空だき安全装置(パイメタルスイッチ)	
安全装置	漏電安全装置(高速度型)、沸騰防止装置、停電時安全装置	
	ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誤湯保護装置	
安全装置	逆流防止装置(逆止め弁)、ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置(水位電極)	
	不可不但し、スライブランダーSKB-300(P)を使用する場合は、可	
ソーラ接続	取付ネジ類一式、暖房信号線コード式、取扱書(保証書付き)、工事書	
付属部品	ふる継手一式(φ10樹脂管用)、暖房継手クリップ、ヘッダークリップ	
別売品	リモコン RC-C001(各種)、RC-J100(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS,M(各種)	
	テレビコアダプタMA-3,NR-3A、3心信号線(各種)、壁掛金具CXB	
別売品	防振金具DLK,BK-1、GTH特設壁掛金具、循環アダプターHX,MBS	
	給排水トッパ・TFB-100B	
別売品	TFW-100A1-C/W(トースセット製)	
	WTC-101A(トースセット製)	
別売品	屏内ケースTC-13,TC-12、スライブランダーSKB-300(P)	
	即凍ユニットQU-1,-3、DVU-3F、UDR-MTC、増設電源ユニット 他	

項目		能力 最大	能力 最小	
給湯	標準ガス消費量	50.0kW (43,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)	
	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)		
	出湯量	水温+25℃	24L/min	
		水温+40℃	15L/min	
	給湯能力	24号~2.5号		
ふろ	温度調節範囲	32℃, 35℃, 37~48℃ (1℃刻み), 50, 55, 60℃ (17段階)		
	追いだき能力(出力)	9.88kW (8,500kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
バス	温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み 16段階)		
	ポンプ機外揚程	流量 5L/minの時, 53.9/73.5kPa=5.7/5.7mH ₂ O (50/60Hz)		
	暖房能力(最大時)	14.0kW (12,000kcal/h)		
暖房	暖房水設定温度	高温側: 80℃ 低温側: 注 60℃/50℃(機器部-5℃, +5℃, +10℃に変更可)		
	ポンプ機外揚程	高温側: 流量 10L/minの時, 50.0kPa=5.1mH ₂ O		
		低温側: 流量 10L/minの時, 77.0kPa=7.8mH ₂ O		
	50/60Hz共通			
原	高温加熱能力	2.56~14.0kW (2,200~12,000kcal/h)		
	低溫加熱能力	60℃出湯時	2.56~14.0kW (2,200~12,000kcal/h)	
		70℃出湯時	2.56~8.8kW (2,200~7,600kcal/h)	
最大ガス消費量(同時使用時)		66.9kW (57,500kcal/h)		

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注：床暖房リモコンの仕様で設定（決定）されます。

■ 固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様	設置種別	錠数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38 (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木厚15mm)
		覆蓋 (上部固定有り)		0.2kN/本以上 (木厚12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38 (現場手配) フィッシャーブツ SX 6×30 (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (錠2本ネジとラッチの組合せ時)
		覆蓋 (上部固定有り)		
PS固定	小ネジ M5×12	PS標準		
		PS内蔵	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様 図	製品名		GTH-2444SAWX6H-PFF-1 BL FT4215ARS0SW6Q				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-15-0030	
	作成	2015. 1. 5	調整	E	2019. 4.23	株式会社ノーリツ	

適應金枠参考図面
扉内給排気延長形設置金枠（図番WN-08-0356）