



(単位: mm)

(機器上方よりの透视图)


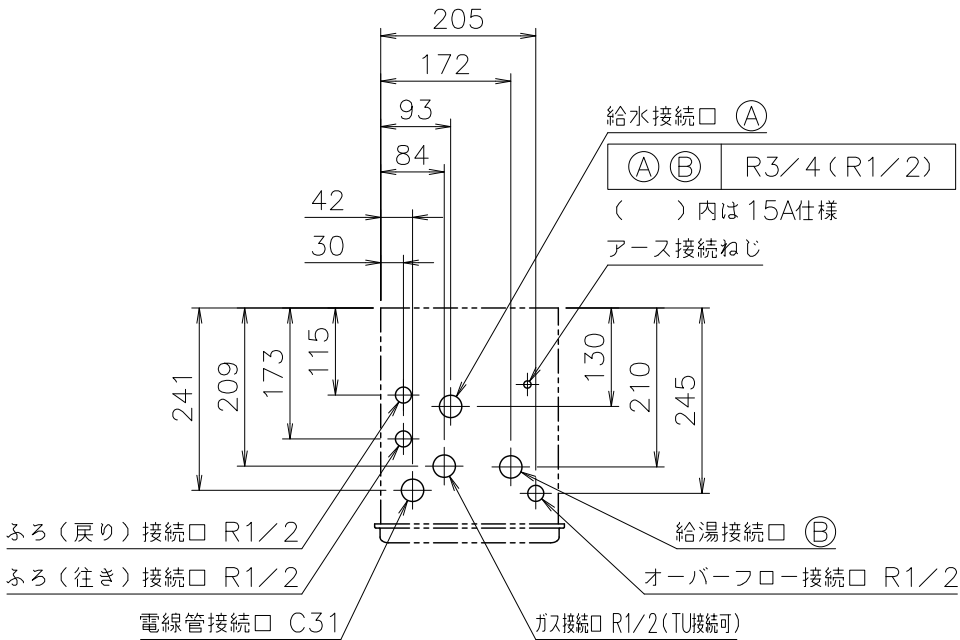


(フロントカバーを外した状態)

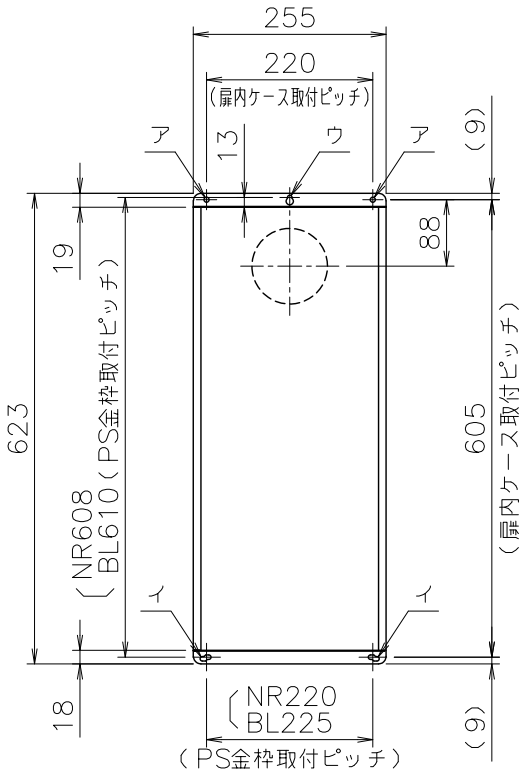

(注意)


- 扉内設置用
扉内ケース取付用穴は”ア”，”イ”の4ヶ所を使用する。
- 標準用(排気延長タイプ)
パイプシャフト金枠取付用穴は”イ”，”ウ”の3ヶ所を使用する。

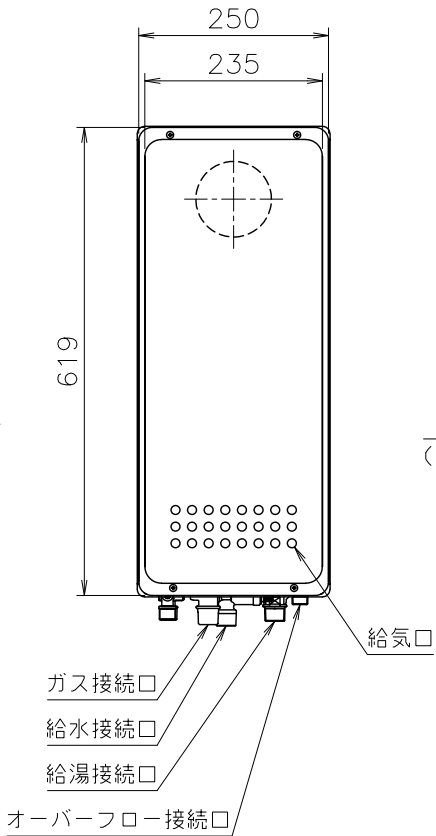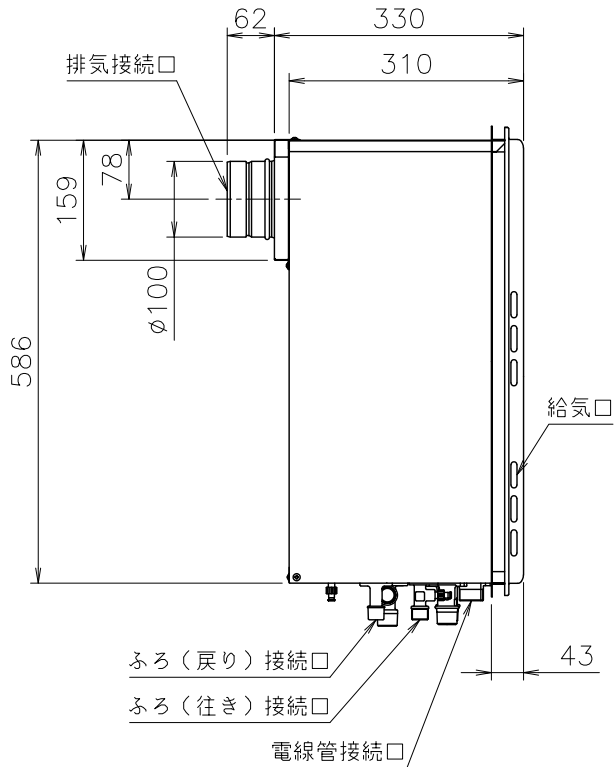


■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	23
ふろ(往き・戻り)	51
給湯	50
給水	57
ガス	55
オーバーフロー	29


■ア部詳細図(尺度1/2)

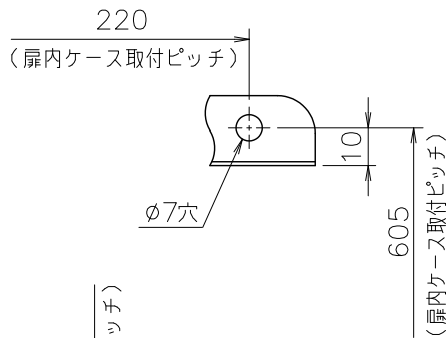

■イ部詳細図(尺度1/2)

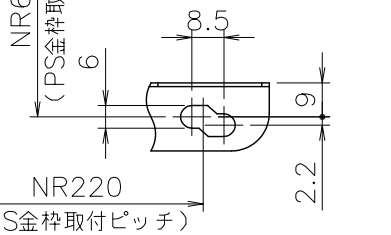

■ウ部詳細図(尺度1/2)



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	配管	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/軸上 0.5kN/軸上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件

項目	循環アダプター	JXシリーズ
最大追い だし配管	φ12.7銅管 φ10樹脂管(継手内径φ8以上)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可) 片道15m(設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	上限	7m以内
	φ12.7銅管	2m以内
	φ10樹脂管	2m以内
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	型 式	GT-1653AWX-TB-4BL 20A GT-1653AWX-TB-4BL 15A GT-1653(S) AWX-TB
型 式	適 用 ガ ス 種	12A, 13A・LPG
種 類	設 置 の 方 式	PS扉内後方排気延長形・PS標準後方排気延長形
給 排 気 方 式	給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)
点 火 方 式	給 湯 能 力 制 御 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火 FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
給 湯 能 力	希 望 所 要 水 圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	質 量 (本 体)	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²) 25kg(満水時: 26.5kg)
外 形 寸 法	給 水・給 湯	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm R3/4(20A) R1/2(15A)
給 湯 能 力	ガ ス	R1/2(15A) (TU接続可)
質 量 (本 体)	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
給 水・給 湯	電 源	AC100V(50/60Hz)
接 続 口 径	電 費 電 力	160/180W 凍結予防ヒータ: 139W
ふろ(往き・戻り)	待 機 時 消 費 電 力	2.8W
電 気 関 係	電 源 コード 長 さ	約1.8m
電 費 電 力	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
待 機 時 消 費 電 力	排 気 口	ステンレス
電 源 コード 長 さ	熱 交 換 器	銅板、銅管
本 体 外 装	熱 交 換 器	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
本 体 外 装 色	騒 音 値 (最大時: Aレンジ)	49dB以下(給湯+追いだし: 無響音室での測定値)
騒 音 値 (最大時: Aレンジ)	排 気 温 度	260°C以下
排 気 温 度	安 全 装 置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置 空だし安全装置(バイメタルスイッチ)、空だし防止装置(水流スイッチ、水量センサ) 誘導電保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソ ー ラ ー 接 続	給 湯	不可/但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合、可
熱 効 率	給 湯	82.8%
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	給 湯	76.7%
付 属 部 品	付 属 部 品	(モード) 78.9%
取 付 け 金 具	取 付 け 金 具	取付けネジ類一式
リ モ コ ン セ ッ ト	リ モ コ ン セ ッ ト	リモコンセットRC-B001,-J101,-G001(各種) 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-10、排気アダプター-TB100,TB101 循環アダプタJXシリーズ、漏水検査治具JX型、スカイブレンダー-SKB-300(P) 即出湯ユニットQU-1、RCS-2C、RCS接続基板ユニット他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都市ガス 42.8kW(36,800kcal/h)	6.51kW(5,600kcal/h)
消費ガス	LPGガス 42.8kW(3.06kg/h)	6.51kW(0.47kg/h)
給湯	水温+25°C	20L/min
出湯	水温+40°C	12.5L/min
給湯能力		2.8~20号
湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60°C(17段階)
標準ガス消費量	14.0kW(都市ガス: 12,000kcal/h、LPGガス: 1.0kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	33~48°C(16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	45.2kW(都市ガス: 38,900kcal/h、LPGガス: 3.23kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10°C上昇	約10分	約12分	約14分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18°C→43°C	約9分	約10分	約12分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名	GT-1653AWX-TB-4BL 20A GT-1653AWX-TB-4BL 15A				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0443
	作 成	2019.12.20	調 整	A	2023. 3.31	株式会社 ノーリツ

適応金枠参考図面
扉内設置形(図番W-00-0348)
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0346)

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で
施工します。(排気筒口径: φ100)