

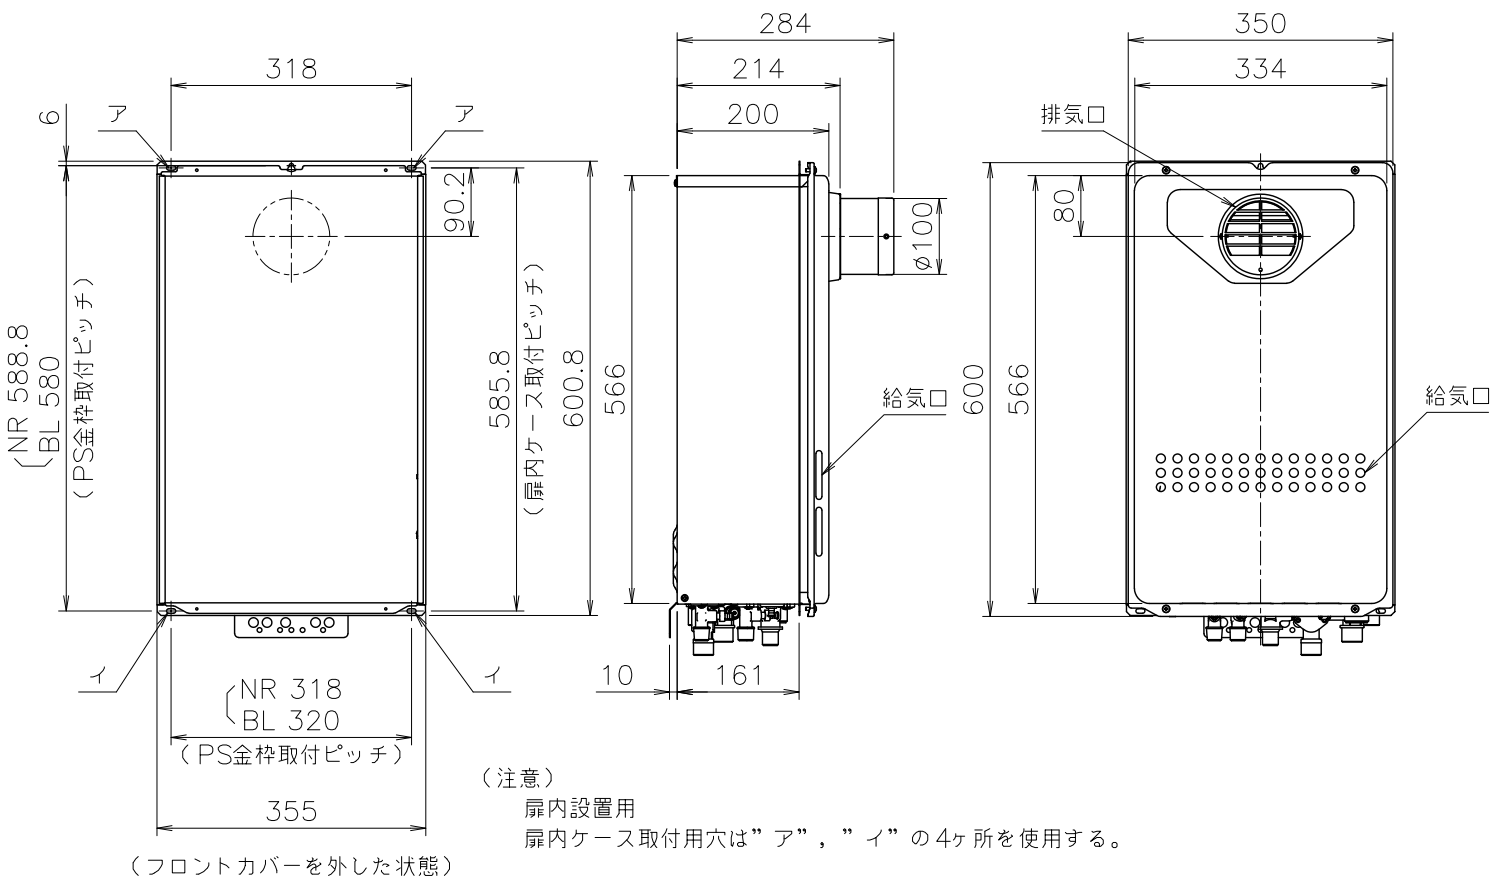
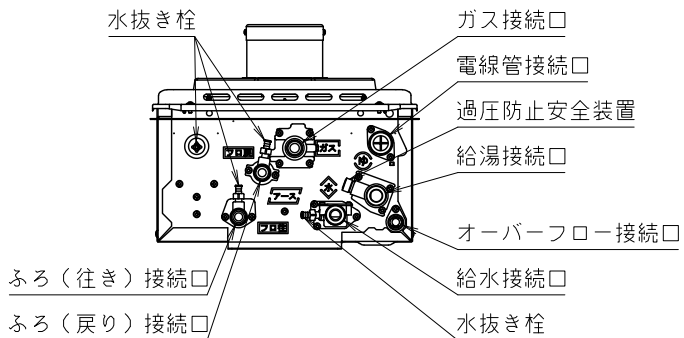


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

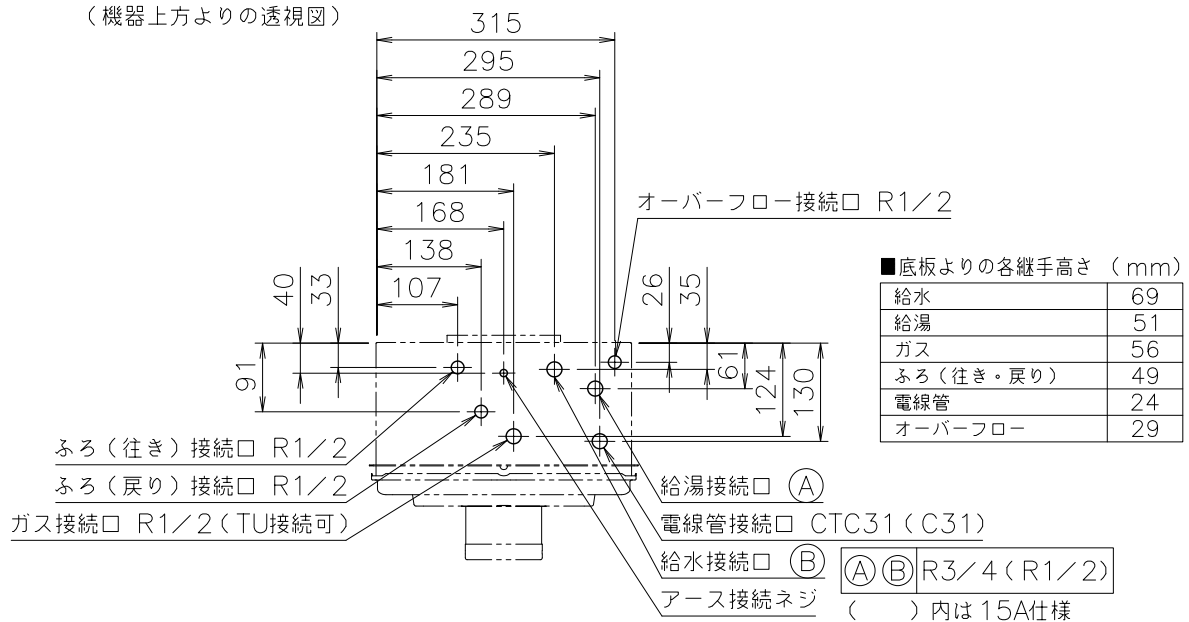

●追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15mです。

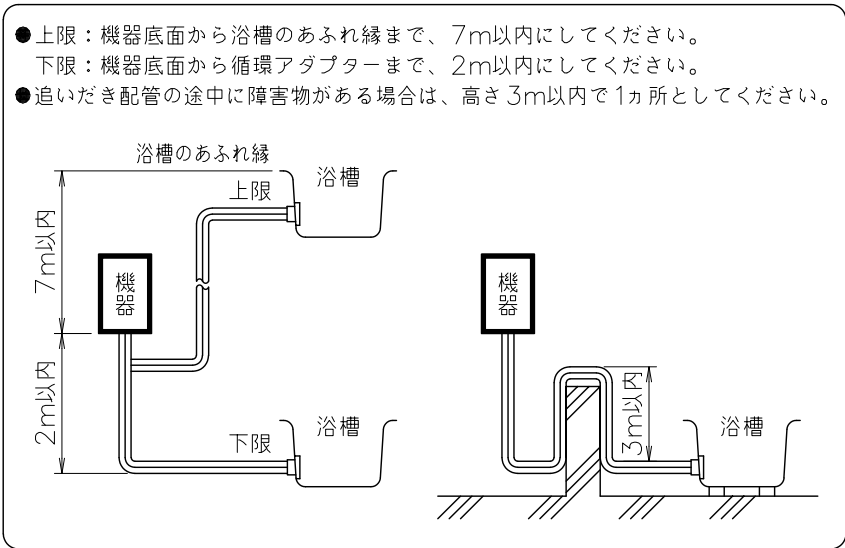


■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■ア部詳細図 (尺度1/2)

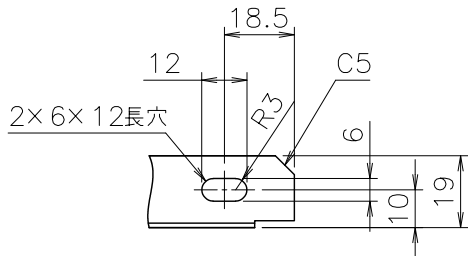

■イ部詳細図 (尺度1/2)

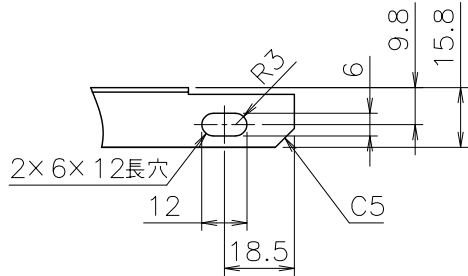

■仕様表

項目	仕様
製品名	GT-1635AWX-T-1 BL 20A GT-1635AWX-T-1 BL 15A
型式	GT-1635 (S) AWX-T
型式適用ガス種	12A, 13A
設置の方式	PS扉内設置前方排気延長形
給排気方式	強制排気式 (押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
最高使用水圧	1.0MPa (10kgf/cm ²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量 (本体)	26kg (満水時: 28kg)
給水・給湯ガス	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
接続口径	R1/2 (15A) (TU接続可)
ふろ (往き・戻り)	R1/2 (15A)
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	140/165W
凍結予防ヒータ	135W
待機時消費電力	2.6W
電源コード長さ	約1.8m
本体外装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
排気口	ステンレス
熱交換器	銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (Aレンジ)	49dB (給湯+追いだき: 無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低溫時循環ポンプ運転) 漏電安全装置 (高感型)、沸騰防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ、水量センサ) 誘導雷保護装置 (ZNR)、逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	不可
熱効率	給湯: 81.7% ふろ: 76.5%
エネルギー消費効率	(モード) 75.6%
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	リモコンセット RC-J101 マルチーTN 増設リモコン RC-8001A, -8001AJ (ふろ自動スイッチ付き), -8001B (防水形) 扉内ケース TC-6A, 7C, 7D、排気変更アダプタ DCG 漏水検査治具 HX型、循環アダプター HXシリーズ 他

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109 に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	34.2kW (29,400kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
給湯	水温+25℃: 16.0L/min 水温+40℃: 10.0L/min	
給湯能力	2.5~16号	
湯温調節範囲	37~48 (1℃刻み), 60℃ (13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW (11,000kcal/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃ (1℃刻み 12段階)	
最大ガス消費量 (同時使用時)	50.0kW (43,000kcal/h)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温＋10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約15分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GT-1635AWX-T-1 BL 20A GT-1635AWX-T-1 BL 15A
	図名	名称寸法図
	尺度	1/10
	原紙サイズ	A3
図番	図番	WN-18-0289
	作成	2018. 7.17 調整 A
図番	図番	2023. 4. 3
	図番	株式会社ノーリツ

注記

※生産ガス種は都市ガス12A, 13Aのみで低NOx仕様です。
※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径: φ100)

適応金枠参考図面

扉内設置形 (図番 W-00-0340)
扉内設置形 (図番 W-00-0345)