
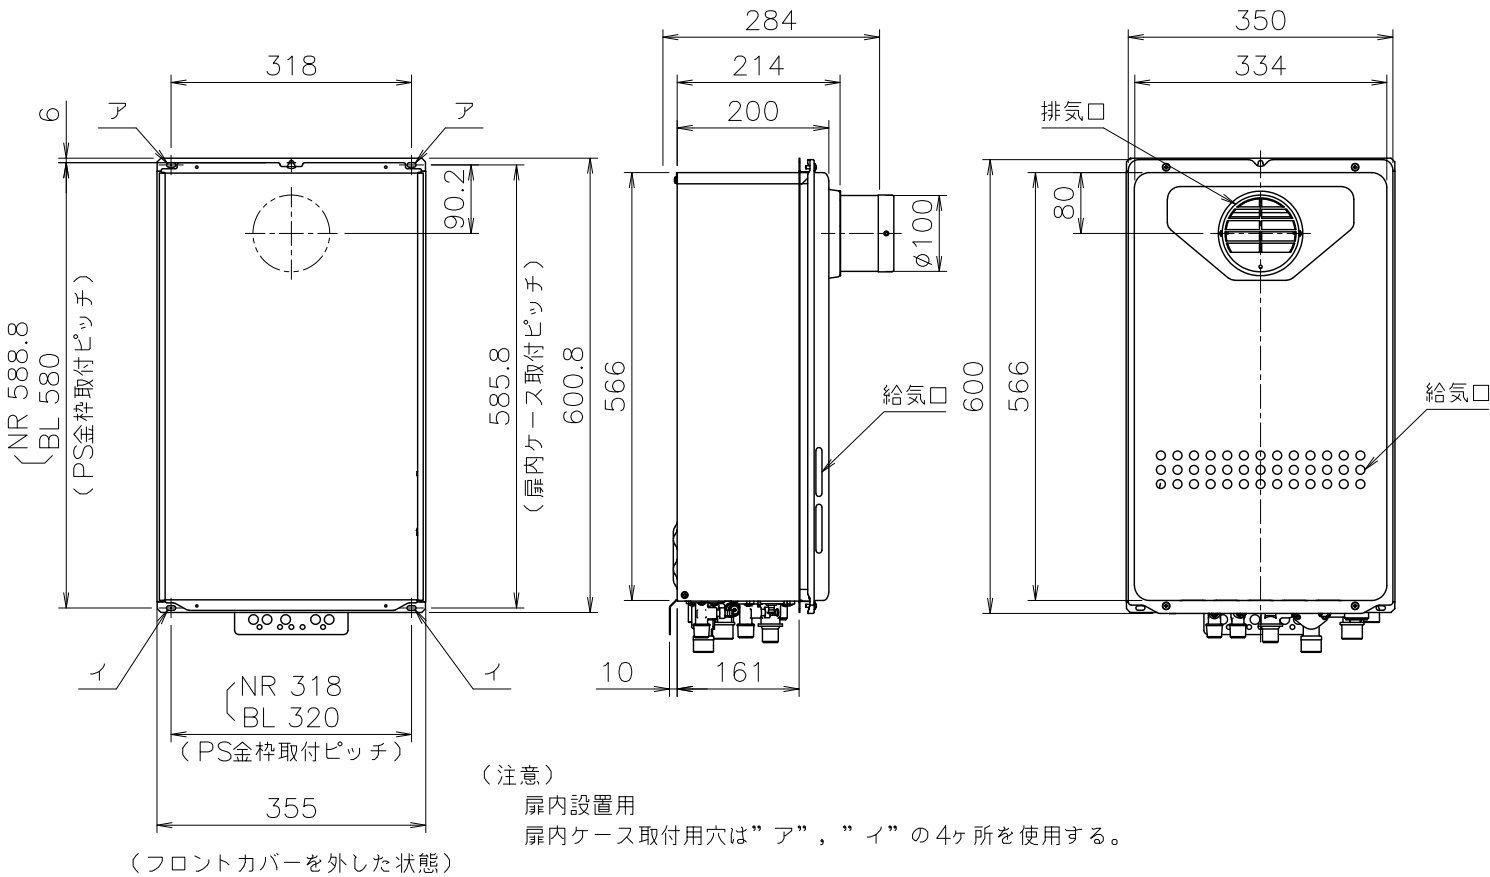
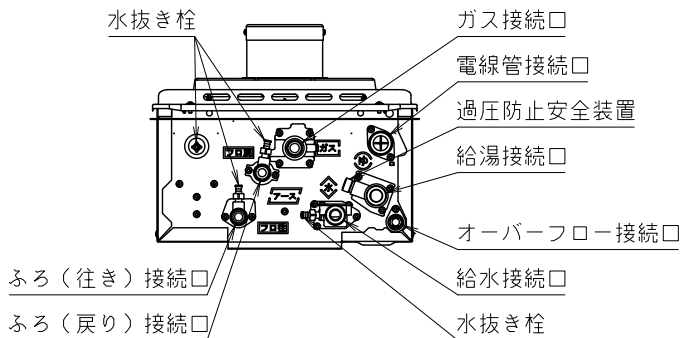



(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

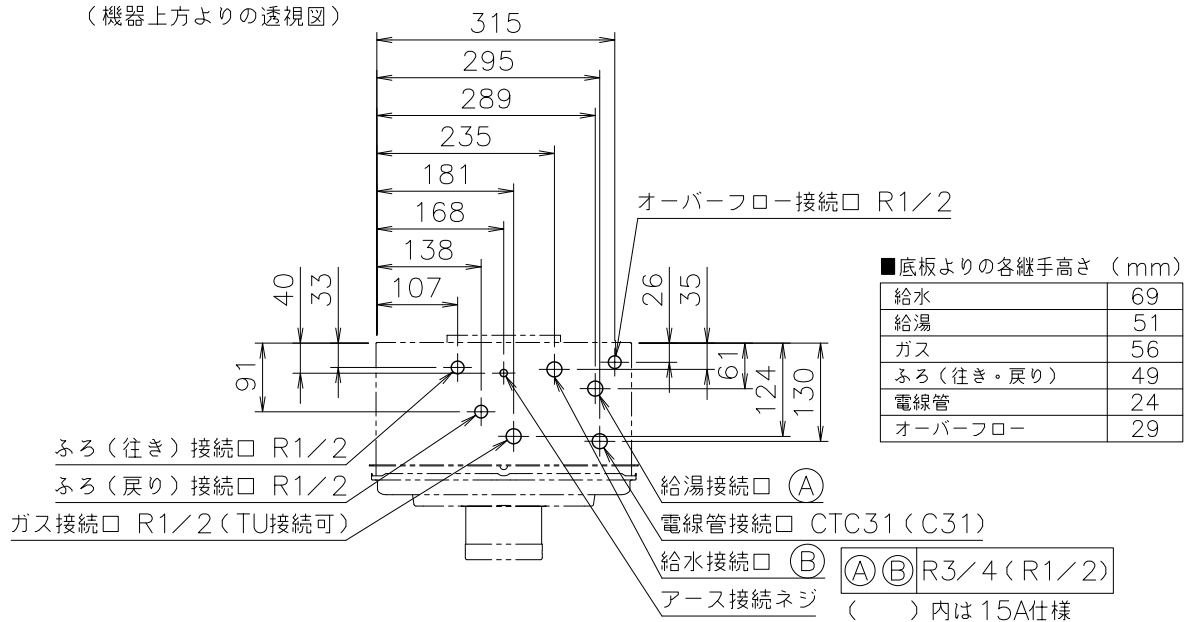

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道10mです。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。

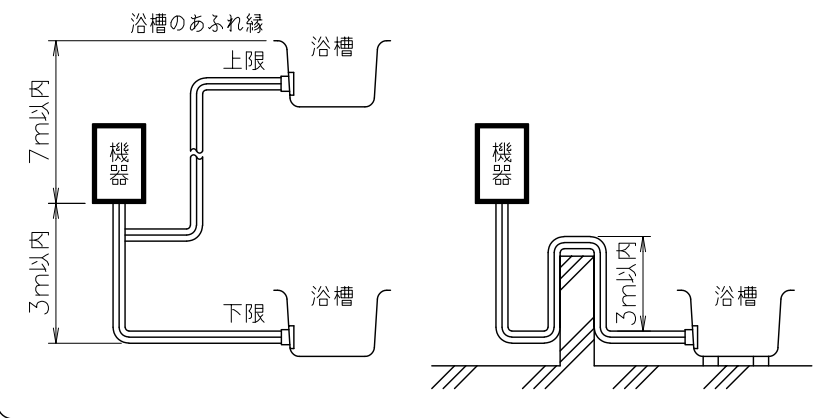


■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■ア部詳細図（尺度1/2）

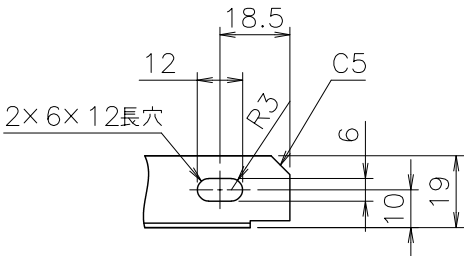

■イ部詳細図（尺度1/2）

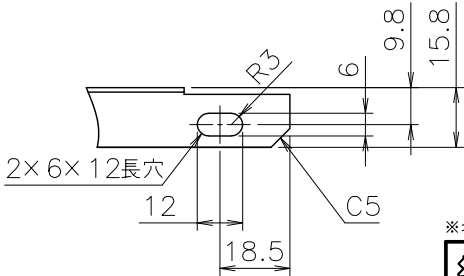

■仕様表

項目	仕様
製品名	GT-2035SAWX-T-1 BL 20A GT-2035SAWX-T-1 BL 15A
型式	GT-2035SAWX-T
型適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	PS扉内設置前方排気形
給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
最高使用水圧	1.0MPa (10kgf/cm ²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量(本体)	26kg(満水時：28kg)
給水・給湯	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
接続口径	R1/2 (15A) (TU接続可)
ふろ(往き・戻り)	R1/2 (15A)
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	145/170W 凍結予防ヒータ：135W
待機時消費電力	2.6W
電源コード長さ	約1.8m
本体外装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
排気口	ステンレス
熱交換器	銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(Aレンジ)	49dB(給湯+追いだき：無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)、漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	不可
熱効率	給湯 78.2% ふろ 74.0%
エネルギー消費効率	(モード) 75.6%
付属部品	取付けネジ類一式 リモコンセットRC-J101マルチTN 増設リモコンRC-8001A, -8001AJ(ふろ自動スイッチ付き)、-8001B(防水形) 扉内ケースTC-6A, 7C, 7D、排気変更アダプタDCG 漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス都市ガス	43.6kW (37,500kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
消費量LPガス	43.6kW/h (3.11kg/h)	5.58kW/h (0.40kg/h)
給湯出湯量	水温+25℃ 20.0L/min 水温+40℃ 12.5L/min	
給湯能力	2.5~20号	
湯温調節範囲	37~48℃ (1℃刻み), 60℃ (13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW (都市ガス：11,000kcal/h、LPガス：0.91kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃ (1℃刻み 12段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	43.6kW (都市ガス：37,500kcal/h、LPガス：3.11kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
+ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GT-2035SAWX-T-1 BL 20A GT-2035SAWX-T-1 BL 15A				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0285
	作成	2018. 7.17	調整	A	2023. 4. 3	株式会社ノーリツ

注記

※ガス種12A, 13A、LPG用は低NOx仕様です。
※排気延長はできません。

適応金枠参考図面
扉内設置形(図番W-00-0340)
扉内設置形(図番W-00-0345)