
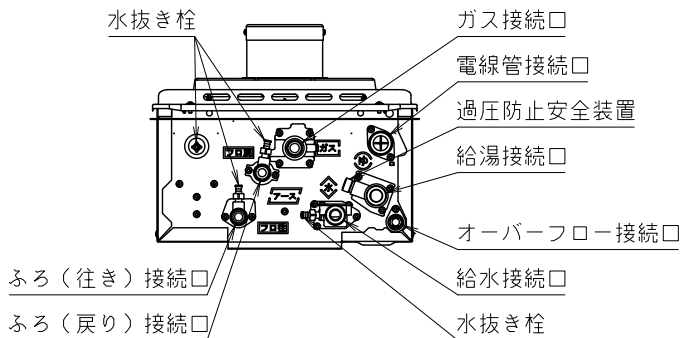



(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

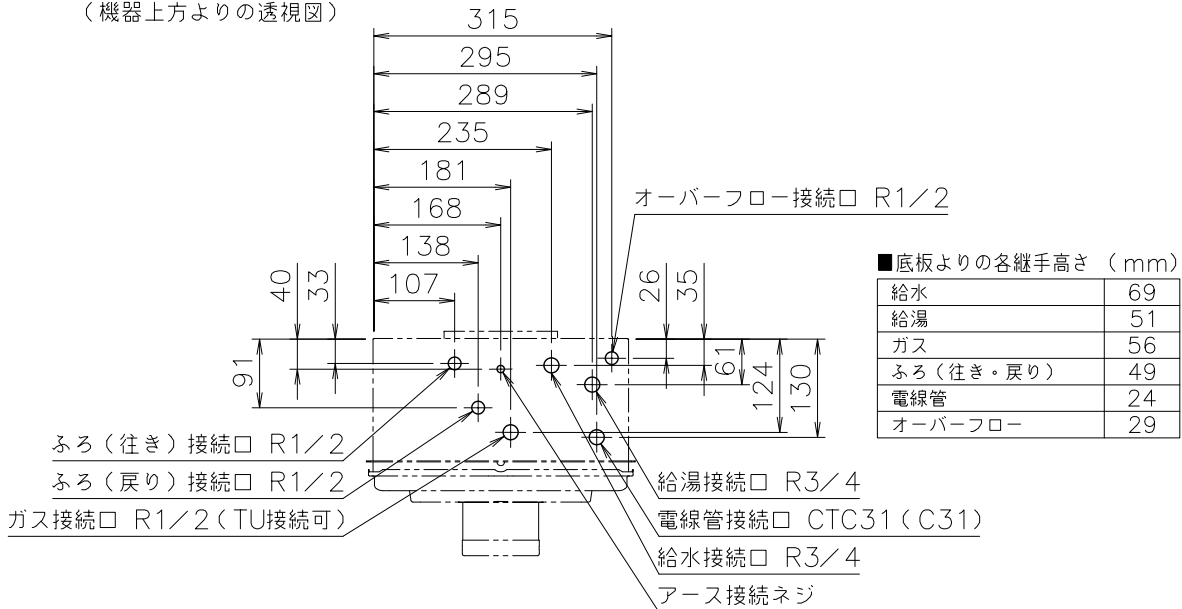

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道10mです。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。

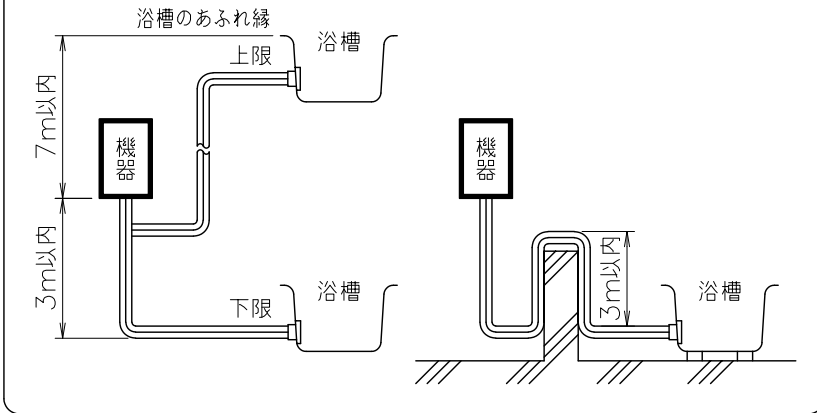

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な
構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様表

項目	仕様
製品名	GT-2435SAWX-T-1 BL
型式	GT-2435SAWX-T
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	PS扉内設置前方排気形
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
最高使用水圧	1.0MPa(10kgf/cm ²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量(本体)	26kg(満水時:28kg)
給水・給湯 ガス ふろ(往き・戻り)	R3/4(20A) R1/2(15A)(TU接続可) R1/2(15A)
電気関係	電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 150/175W 凍結予防ヒータ:135W 待機時消費電力 2.6W 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体外装 亜鉛メッキ銅板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(Aレンジ)	51dB(給湯+追いだき:無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	不可
熱効率	給湯 78.1% ふろ 73.2%
エネルギー消費効率	(モード)75.6%
付属部品	取付けネジ類一式 リモコンセットRC-J101マルチTN 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形) 扉内ケースTC-6A,7C,7D、排気変更アダプタDCG 漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他
別売品	

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス都市ガス	52.3kW(45,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
消費量LPガス	52.3kW/h(3.74kg/h)	5.58kW/h(0.40kg/h)
給湯		
出湯量	水温+25℃ 24.0L/min 水温+40℃ 15.0L/min	
給湯能力	2.5~24号	
湯温調節範囲	37~48(1℃刻み),60℃(13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW(都市ガス:11,000kcal/h、LPガス:0.91kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃(1℃刻み12段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	52.3kW(都市ガス:45,000kcal/h、LPガス:3.74kg/h)	
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約14分
条件: 以下の配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm ² 以上 ※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。				

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GT-2435SAWX-T-1 BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0282
	作成	2018. 7.17	調整	A	2023. 4. 3	株式会社ノーリツ