


圧力損失曲線

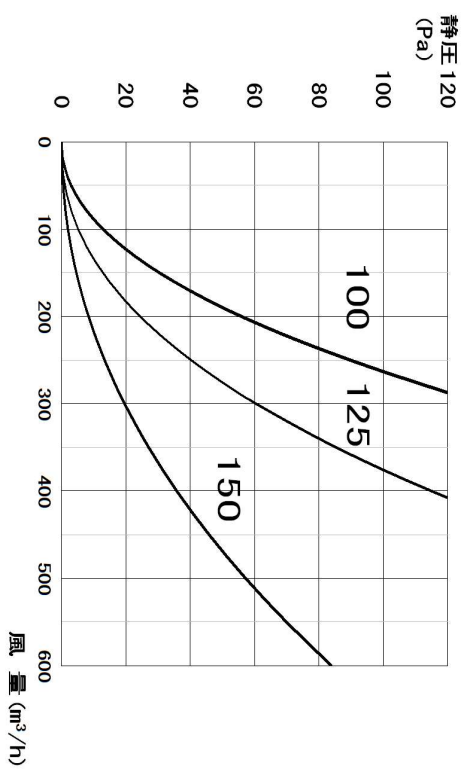

設計・施工に関する注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・腐発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 換気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・酸分等でも、もろい腐が発生することがあります。

型式	寸法						換気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3LP-100	133	105	97	15	8	42	1.8	9.0
3LP-125	160	130	122	15	8	47	2.0	12.5
3LP-150	185	155	147	15	8	47	1.5	11.3

材質	本体: SUS304		表面処理	標準: カチオン電着ゾルフリーメッキ	
品名	3方向平面型ユニットキャップ		株式会社 シルファア		
型式	3LP		承認	検図	製図
承認	検図	製図	尺 寸 書	Free	図 番
TM	TA	CH	R7/11/6	PRK251167	