



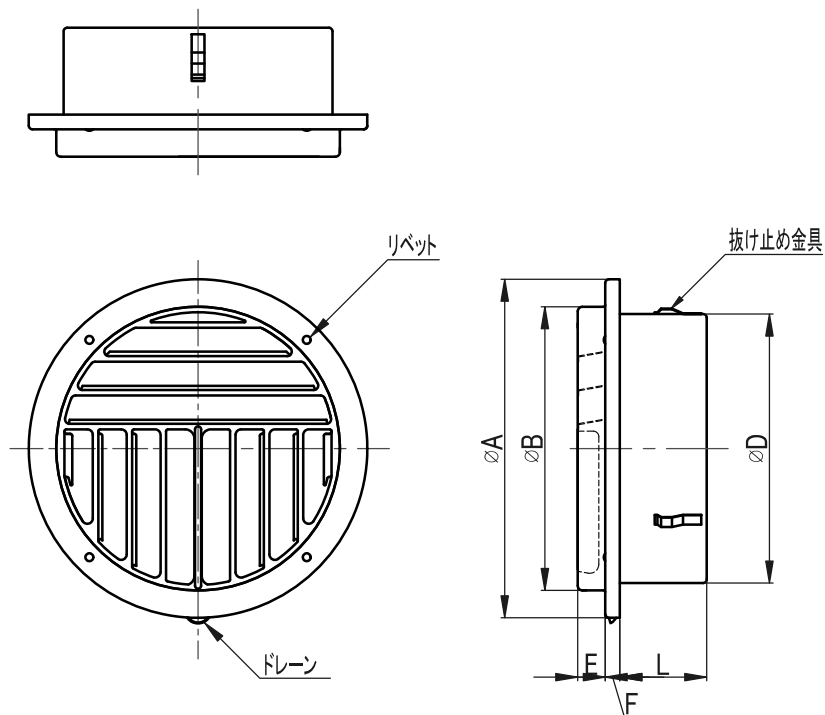

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3LP-100	133	105	97	15	8	42	1.8	9.0
3LP-125	160	130	122	15	8	47	2.0	12.5
3LP-150	185	155	147	15	8	47	1.5	11.3

圧 力 損 失 曲 線

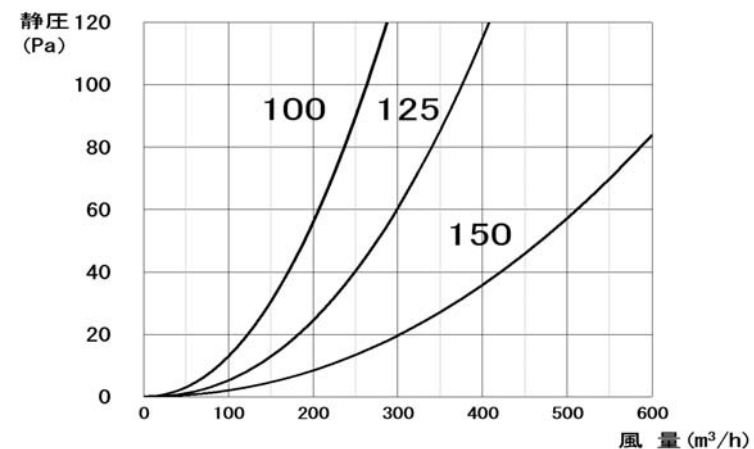

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向平型ベントキャップ					株式会社 シルファア		
型 式	3LP							
承 認	検 図	製 図	尺 屋 業 者	Free		図 番	PHC230815	
T.M	T.A	C.H		R5/8/19				