


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	C	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3QC-100	180	130	161	97	5	20	81	49	0.7	3.5
3QC-125	210	154	186	122	5	20	93	54	0.6	3.8
3QC-150	235	180	210	147	5	21	105	54	0.7	5.3

圧力損失曲線

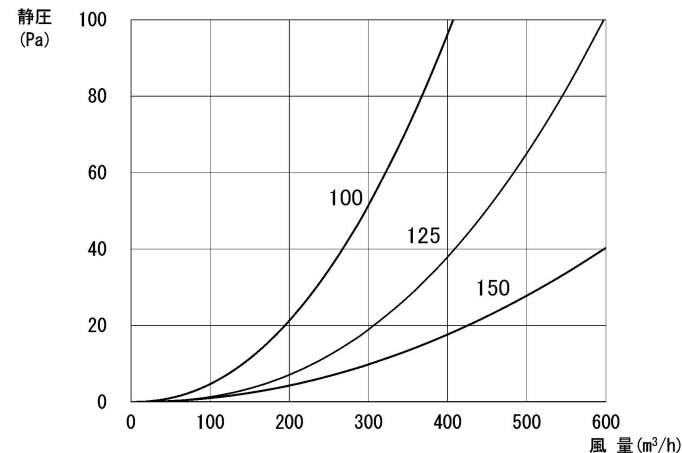

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	3QC						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251162	
T.M	T.A	C.H		R7/11/6			