


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	C	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3QC-100D	180	130	161	97	5	20	81	61	1.4	7.0
3QC-125D	210	154	186	122	5	20	93	74	1.1	6.9
3QC-150D	235	180	210	147	5	21	105	90	1.4	10.5

圧力損失曲線

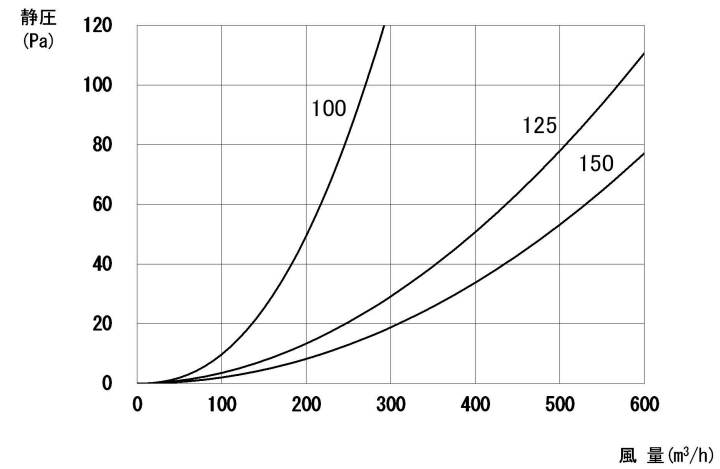

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	3QC-D						
承認	検 図	製 図	尺 度 書 目	Free	図 番	PFK251163	
T.M	T.A	C.H		R7/11/6			