

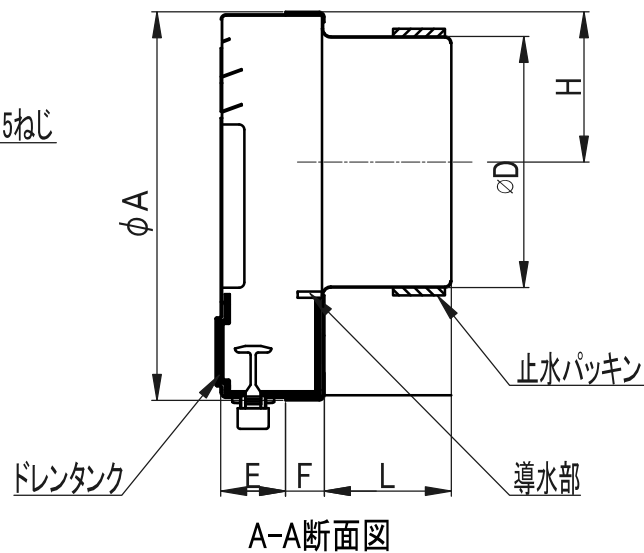


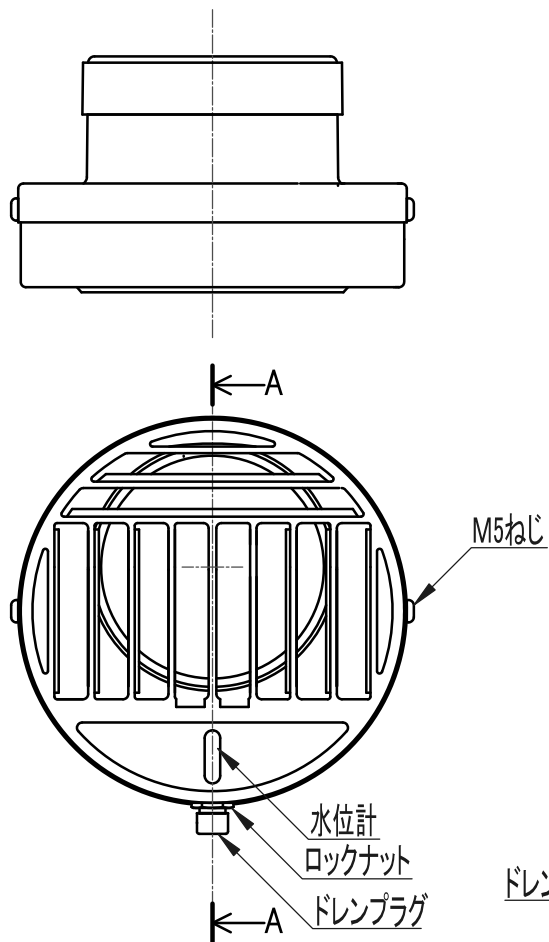

## 圧力損失曲線

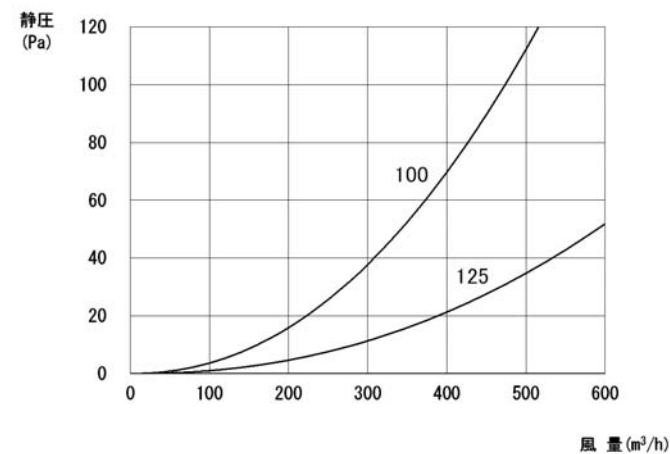

## 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| 型 式     | 寸 法 |     |    |    |    |    | 排 気    |          |
|---------|-----|-----|----|----|----|----|--------|----------|
|         | A   | D   | E  | F  | H  | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| 3KP-100 | 150 | 97  | 25 | 15 | 58 | 49 | 0.5    | 2.5      |
| 3KP-125 | 200 | 122 | 26 | 16 | 83 | 54 | 0.4    | 2.5      |

|           |                  |      |                        |
|-----------|------------------|------|------------------------|
| 材 質       | SUS304           | 表面処理 | 標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装 |
| 品 名       | 3方向結露受付平型ベントキャップ |      |                        |
| 型 式       | 3KP              |      |                        |
| 承認        | 検 図              | 製 図  | 尺 寸                    |
| M.S       | T.A              | C.H  | 尺 寸                    |
| Free      |                  |      | 図 番                    |
| H29/08/30 |                  |      | A05000                 |

株式会社 シルフアー