


圧力損失曲線

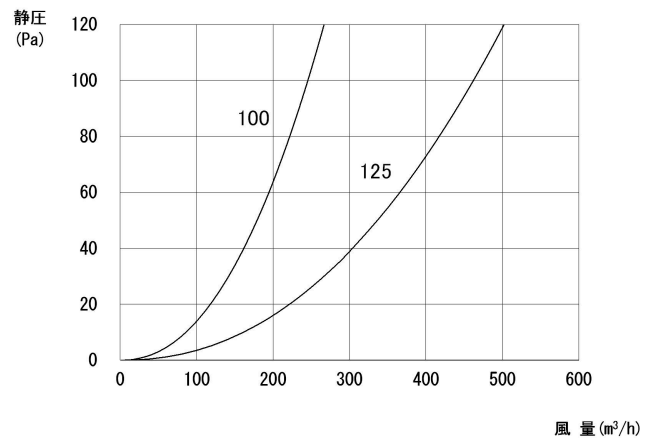

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

| 型 式 | 寸 法 | | | | | | 排 気 | |
|----------|-----|-----|----|----|----|----|--------|----------|
| | A | D | E | F | H | L | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| 3KP-100D | 150 | 97 | 25 | 15 | 58 | 49 | 1.9 | 9.5 |
| 3KP-125D | 200 | 122 | 26 | 16 | 83 | 54 | 1.3 | 8.1 |

| | | | |
|-----|--|---------|------------------------|
| 材 質 | 本体・ダンパー:SUS304/ドレンタンク:PC/ドレンプラグ:TPU ヒューズ:りん青銅/止水パッキン:EPDM | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 3方向結露受付平型ベントキャップ | | 株式会社 シルファアー |
| 型 式 | 3KP-D | | |
| 承 認 | 検 図 | 製 図 | 尺 度 番 号 |
| T.M | T.A | C.H | |
| | | Free | 図 番 |
| | | R7/11/6 | |
| | | | PFK251173 |