


| 型 式      | 寸 法 |     |    |    |    |    | 排 気    |          |
|----------|-----|-----|----|----|----|----|--------|----------|
|          | A   | D   | E  | F  | H  | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| 3KO-150D | 200 | 147 | 26 | 16 | 81 | 91 | 0.9    | 6.8      |

### 圧力損失曲線

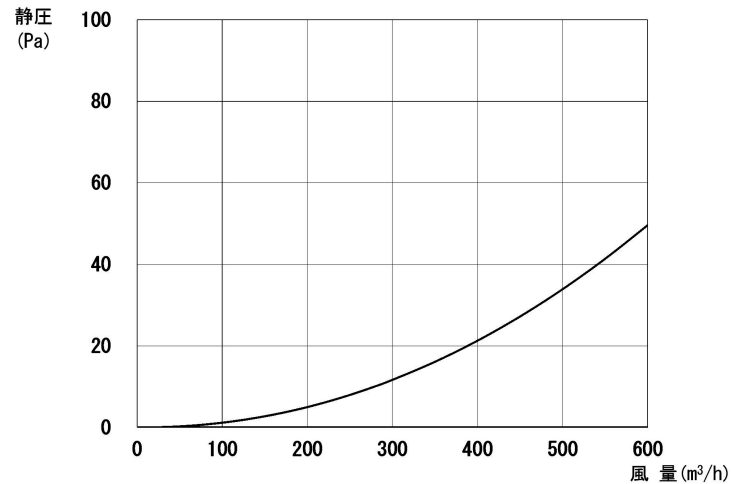

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

|     |   |     |       |            |                        |           |  |
|-----|---|-----|-------|------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | 本体・ダンパー:SUS304/ドレンプラグ:TPU/水位計:PC<br>止水パッキン:EPDM/ヒューズ:りん青銅 |     |       | 表面処理       | 標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 3方向結露受付平型ペントキャップ  |     |       | 株式会社 シルファア |                        |           |  |
| 型 式 | 3KO-D   |     |       |            |                        |           |  |
| 承認  | 検 図   | 製 図 | 尺 渡 書 | Free       | 図 番                    | PFK251175 |  |
| T.M | K.F   | T.A |       | R7/11/6    |                        |           |  |