


A-A断面図

型 式	寸 法						排 気	
	A	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3KF-100	150	97	25	15	58	49	0.5	2.5
3KF-125	200	122	26	16	83	54	0.4	2.5
3KF-150	200	147	26	16	81	54	0.5	3.8

圧力損失曲線

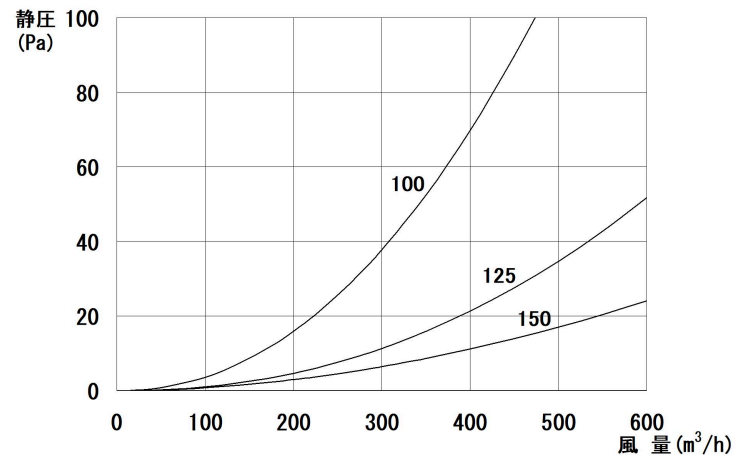

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/止水パッキン:EPDM			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向結露受付平型ペントキャップ			株式会社 シルフアー			
型 式	3KF						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251176	
T.M	T.A	C.H		R7/11/6			