


型 式	寸 法						排 気	
	A	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3KF-100D	150	97	25	15	58	49	1.9	9.5
3KF-125D	200	122	26	16	83	54	1.3	8.1
3KF-150D	200	147	26	16	81	91	0.9	6.8

### 圧力損失曲線

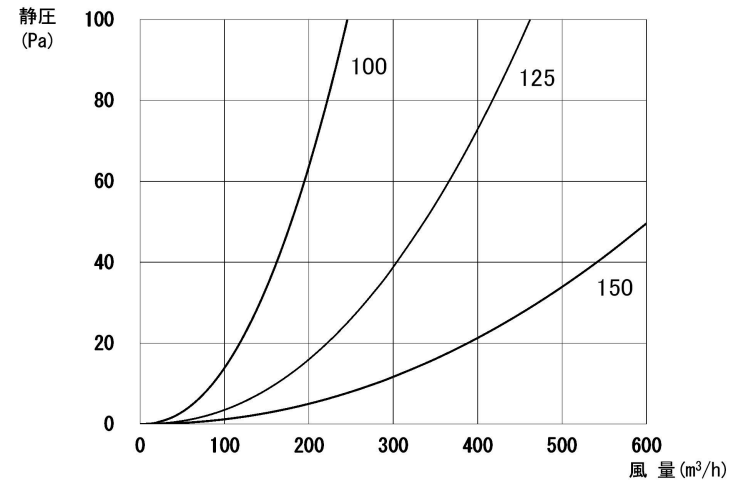

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅 止水パッキン:EPDM			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装			
品 名	3方向結露受付平型ペントキャップ				株式会社 シルファア			
型 式	3KF-D							
承認	検 図	製 図	尺 寸 履 書	Free	図 番	PFK251177		
T.M	K.F	T.A		R7/11/6				