
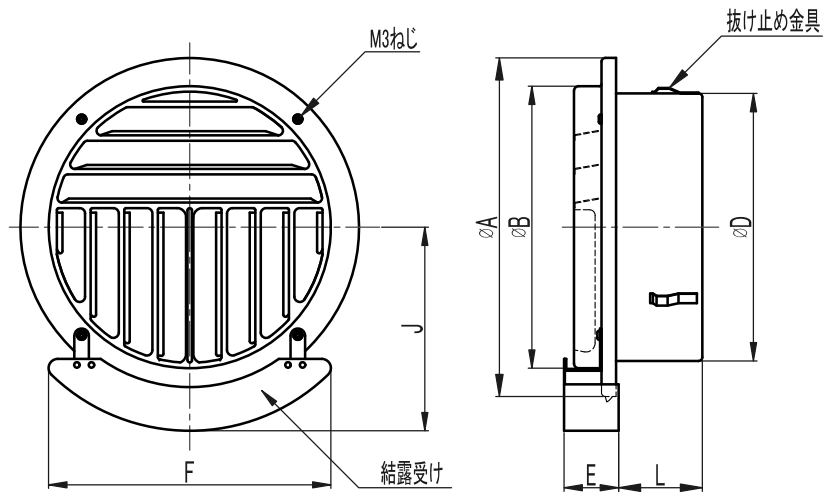


型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3LPQ-100	133	105	97	30	134	82	41	1.8	9.0
3LPQ-125	160	130	122	30	155	89	46	2.0	12.5
3LPQ-150	185	155	147	30	155	112	46	1.5	11.3

圧 力 損 失 曲 線

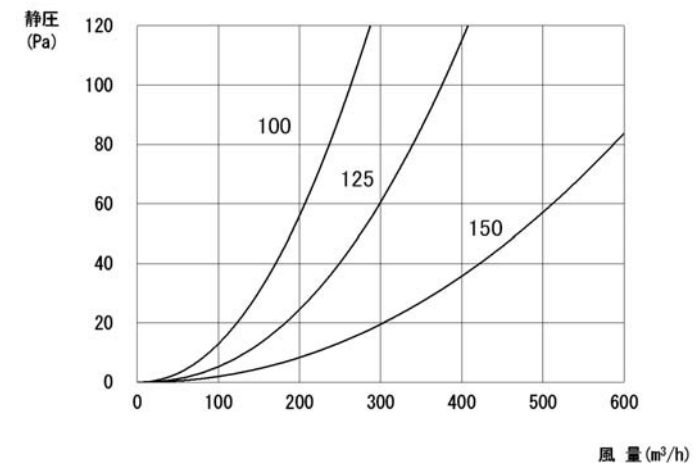

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ				株式会社 シルフアー			
型 式	3LPQ							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230816	
T.M	T.A	C.H	屋 屋	R5/8/19				