


型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	J	L	圧力損失係数	直管相当長 (m)
3LP-100K	133	105	97	30	134	82	41	1.8	9.0
3LP-125K	160	130	122	30	155	89	46	2.0	12.5
3LP-150K	185	155	147	30	155	112	46	1.5	11.3

圧力損失曲線

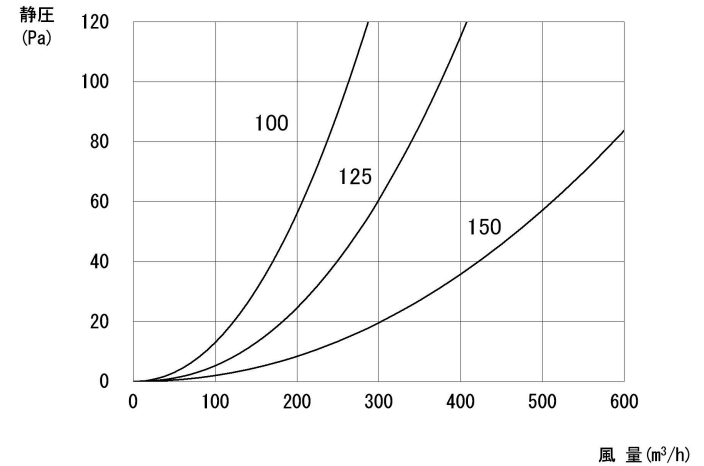

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装				
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ				株式会社 シルフアー				
型 式	3LP-K								
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free		図 番	PFK251166		
T.M	T.A	C.H	書 番	R7/11/6		番			