



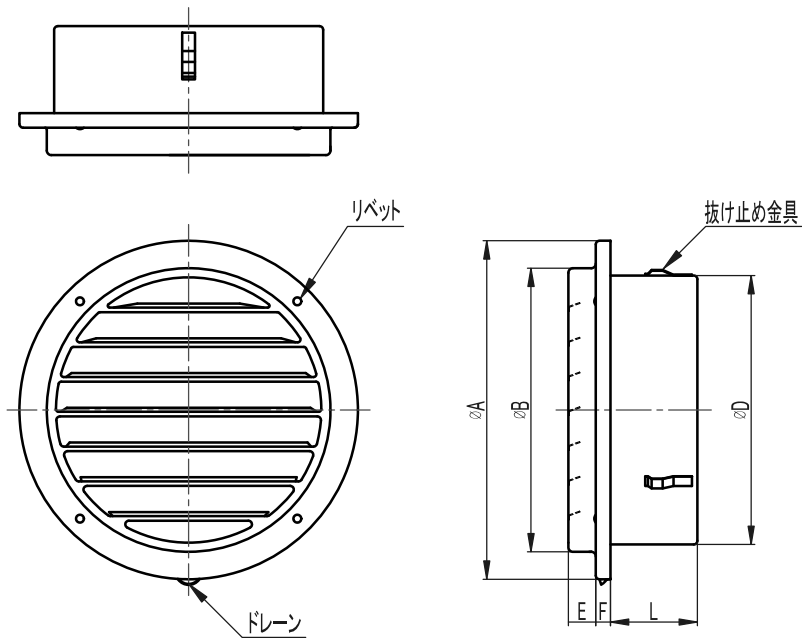

| 型 式     | 寸 法 |     |     |    |   |    | 排 気    |          |
|---------|-----|-----|-----|----|---|----|--------|----------|
|         | A   | B   | D   | E  | F | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LP-050A | 77  | 55  | 47  | 12 | 6 | 35 | —      | —        |
| LP-065A | 108 | 80  | 62  | 15 | 8 | 43 | —      | —        |
| LP-075A | 108 | 80  | 72  | 15 | 8 | 47 | 2.7    | 10.1     |
| LP-080A | 133 | 105 | 77  | 15 | 8 | 33 | —      | —        |
| LP-100A | 133 | 105 | 97  | 15 | 8 | 42 | 1.2    | 6.0      |
| LP-125A | 160 | 130 | 122 | 15 | 8 | 47 | 1.2    | 7.5      |
| LP-150A | 185 | 155 | 147 | 15 | 8 | 47 | 1.3    | 9.8      |
| LP-175A | 210 | 180 | 172 | 15 | 8 | 52 | 2.2    | 19.3     |
| LP-200A | 235 | 205 | 197 | 15 | 8 | 52 | 1.5    | 15.0     |


### 圧 力 損 失 曲 線

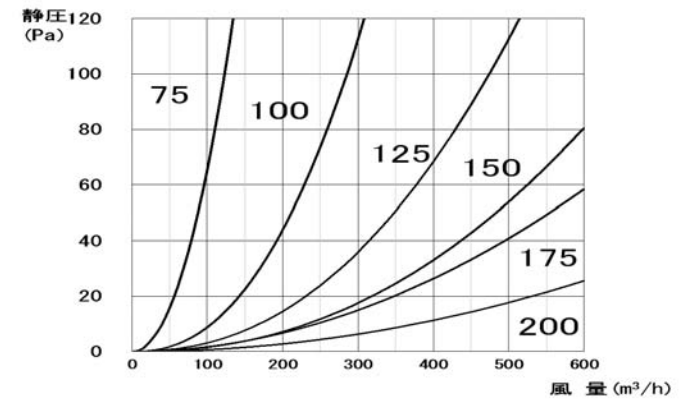

### 設計・施工に関するご注意


- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

|     |           |     |           |                 |            |                        |           |  |
|-----|-----------|-----|-----------|-----------------|------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304    |     |           |                 | 表面処理       | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 平型ベントキャップ |     |           |                 | 株式会社 シルファア |                        |           |  |
| 型 式 | LP-A      |     |           |                 |            |                        |           |  |
| 承認  | 検 図       | 製 図 | 尺 屋<br>年月 | Free<br>R5/8/24 |            | 図<br>番                 | PMT230835 |  |
| M.S | N.S       | T.A |           |                 |            |                        |           |  |

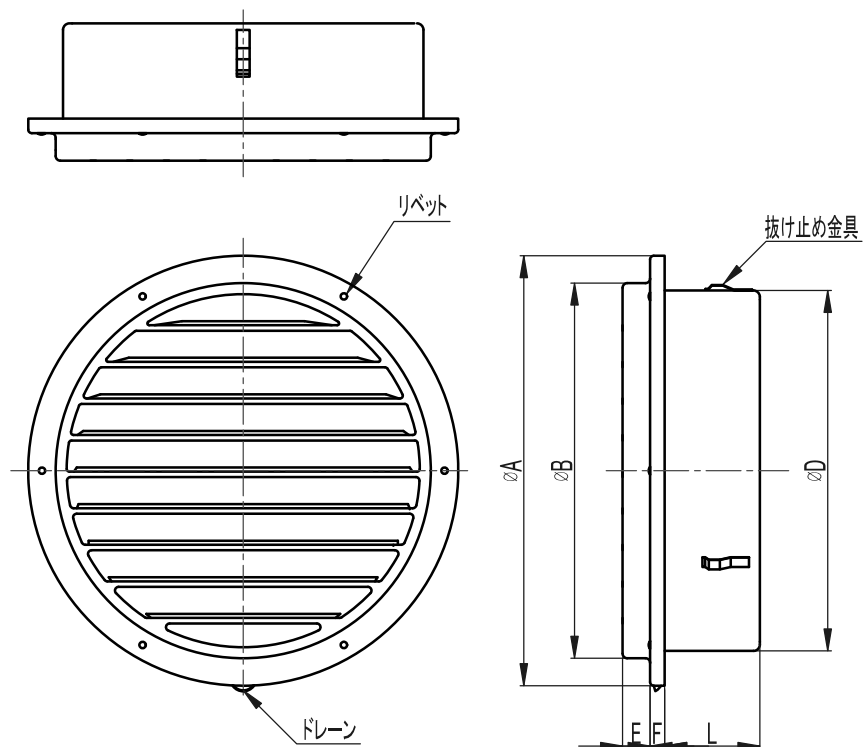

| 型 式     | 寸 法 |     |     |    |   |     | 排 気    |          |
|---------|-----|-----|-----|----|---|-----|--------|----------|
|         | A   | B   | D   | E  | F | L   | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LP-225A | 260 | 230 | 222 | 15 | 8 | 62  | 0.4    | 4.5      |
| LP-250A | 291 | 260 | 247 | 20 | 8 | 82  | 1.2    | 15.0     |
| LP-275A | 350 | 320 | 272 | 20 | 8 | 102 | —      | —        |
| LP-300A | 350 | 320 | 297 | 20 | 8 | 102 | 0.8    | 12.0     |

### 圧 力 損 失 曲 線

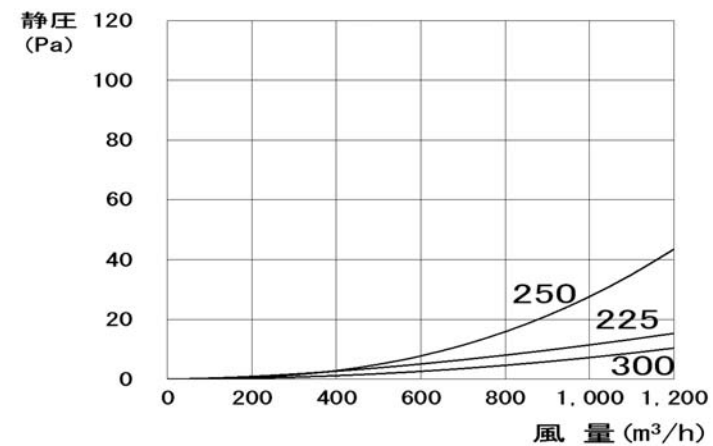

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

|     |           |     |     |         |      |                        |           |  |
|-----|-----------|-----|-----|---------|------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304    |     |     |         | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 平型ベントキャップ |     |     |         |      | 株式会社 シルファアー            |           |  |
| 型 式 | LP-A/ 大口径 |     |     |         |      |                        |           |  |
| 承認  | 検 図       | 製 図 | 尺 屋 | Free    |      | 図 番                    | PMT230836 |  |
| M.S | N.S       | T.A | 尺 屋 | R5/8/24 |      |                        |           |  |