


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPA-75D	108	80	73	15	9	43	3.3	12.4
LPA-100D	133	105	97	15	9	54	2.5	12.5
LPA-125D	160	130	122	15	9	67	2.5	15.6
LPA-150D	185	155	147	15	9	83	1.8	13.5
LPA-175D	210	180	173	15	9	92	2.4	21.0
LPA-200D	235	205	198	15	9	102	1.7	17.0

圧力損失曲線

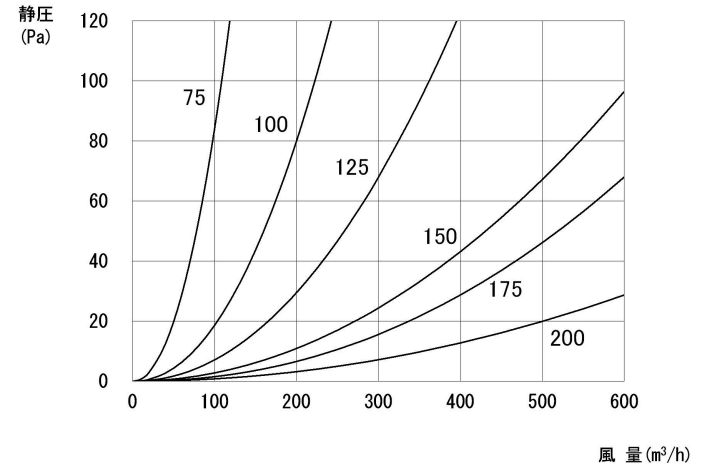

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー：SUS304/ヒューズ：りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	LPA-D						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251139	
T.M	K.F	T.A		R7/11/6			