


圧力損失曲線

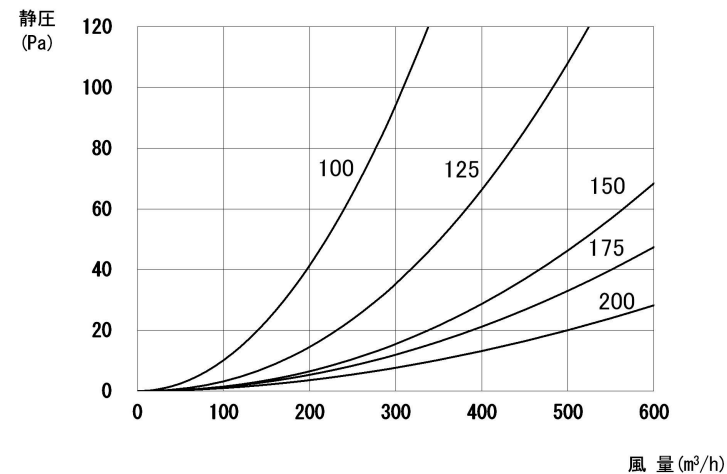

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPB-80	133	105	77	15	8	33	-	-
LPB-100	133	105	97	15	8	42	1.4	7.0
LPB-125	160	130	122	15	8	47	1.2	7.5
LPB-150	185	155	147	15	8	47	1.2	9.0
LPB-175	210	180	172	15	8	52	1.7	14.9
LPB-200	235	205	197	15	8	52	1.7	17.0

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルフアー			
型 式	LPB						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251136	
T.M	K.F	T.A		R7/11/6			