



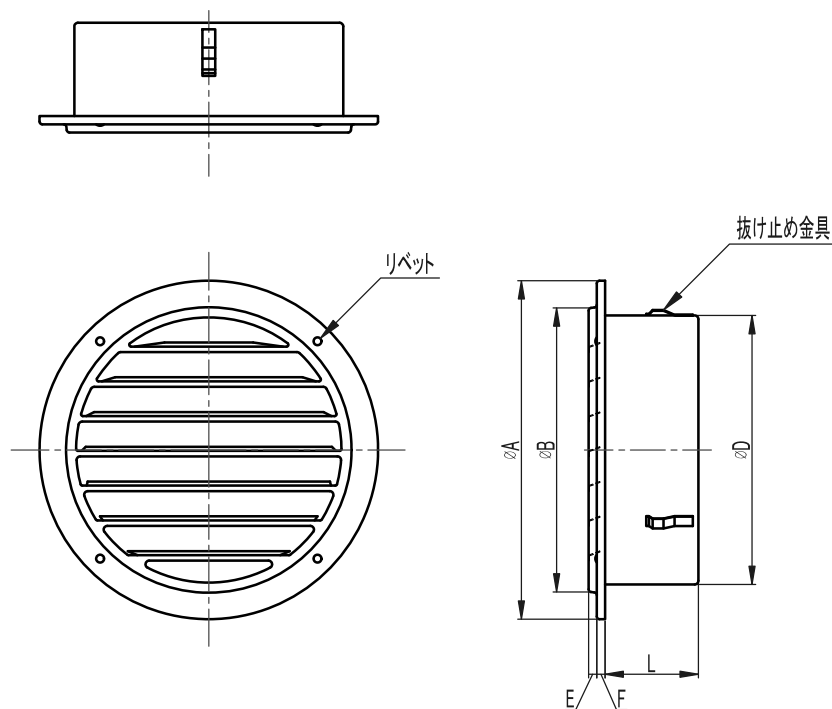

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPS-075A	108	80	72	5	4	51	2.8	10.5
LPS-100A	133	105	97	5	4	46	1.2	6.0
LPS-125A	160	130	122	5	4	51	1.7	10.6
LPS-150A	185	155	147	5	4	51	1.1	8.3
LPS-175A	210	180	172	5	4	56	2.0	17.5
LPS-200A	235	205	197	5	4	56	1.5	15.0


圧 力 損 失 曲 線

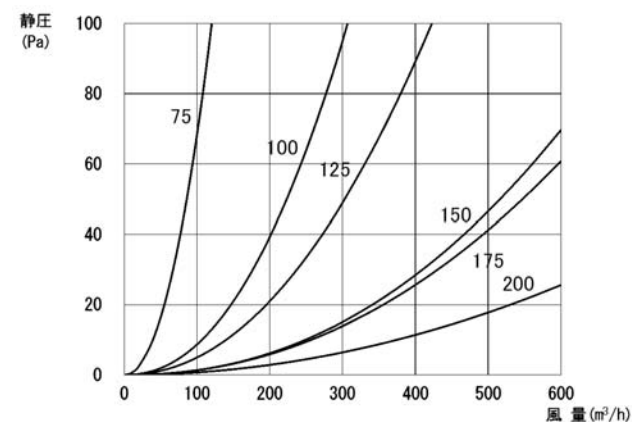

設計・施工に関するご注意


1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ペントキャップ					株式会社 シルファアー	
型 式	LPS-A						
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free	図 番	PMT230837	
M.S	N.S	C.H	R5/8/24				

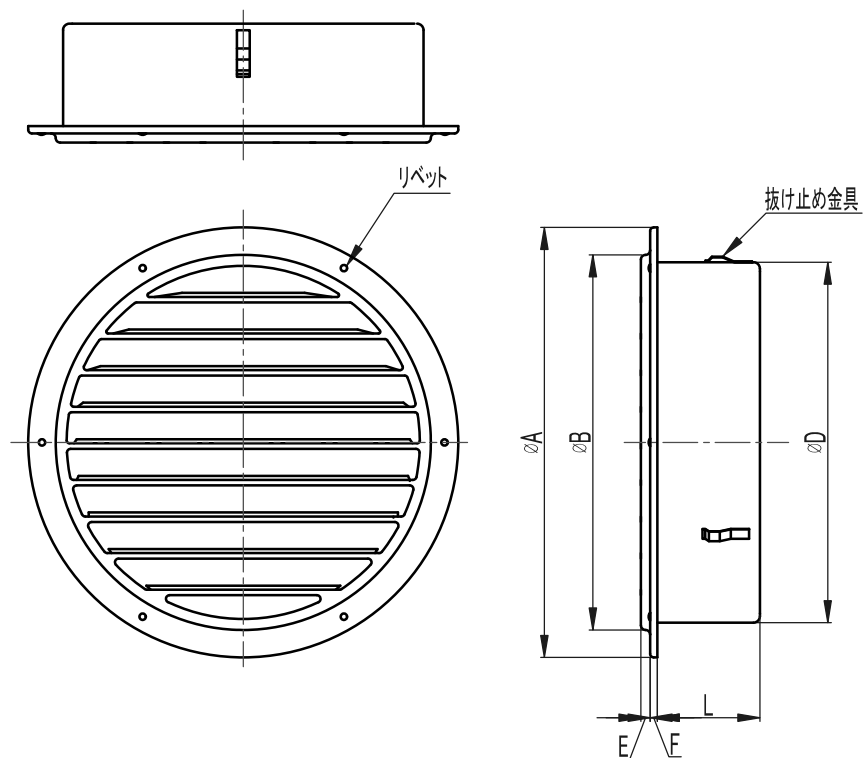

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPS-250A	290	260	247	5	4	86	1.0	12.5

圧 力 損 失 曲 線

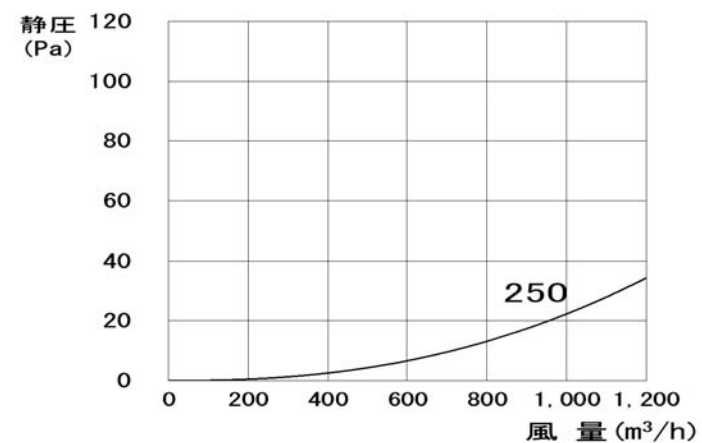

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ペントキャップ					株式会社 シルファアー		
型 式	LPS-A/大口徑							
承認	検 図	製 図	尺 屋 番 号	Free		図 番	PMT230838	
M.S	N.S	C.H		R5/8/24				