


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPSA-75D	108	80	73	5	9	43	4.3	16.1
LPSA-100D	133	105	97	5	9	54	2.7	13.5
LPSA-125D	160	130	122	5	9	67	2.4	15.0
LPSA-150D	185	155	147	5	9	83	2.0	15.0
LPSA-175D	210	180	173	5	9	92	2.3	20.1
LPSA-200D	235	205	198	5	9	102	1.9	19.0

圧力損失曲線

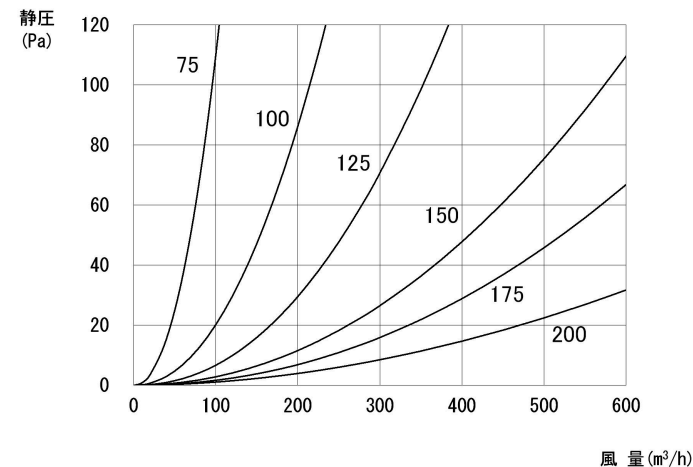

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	LPSA-D						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251134	
T.A	K.F	C.H		R7/11/6			