



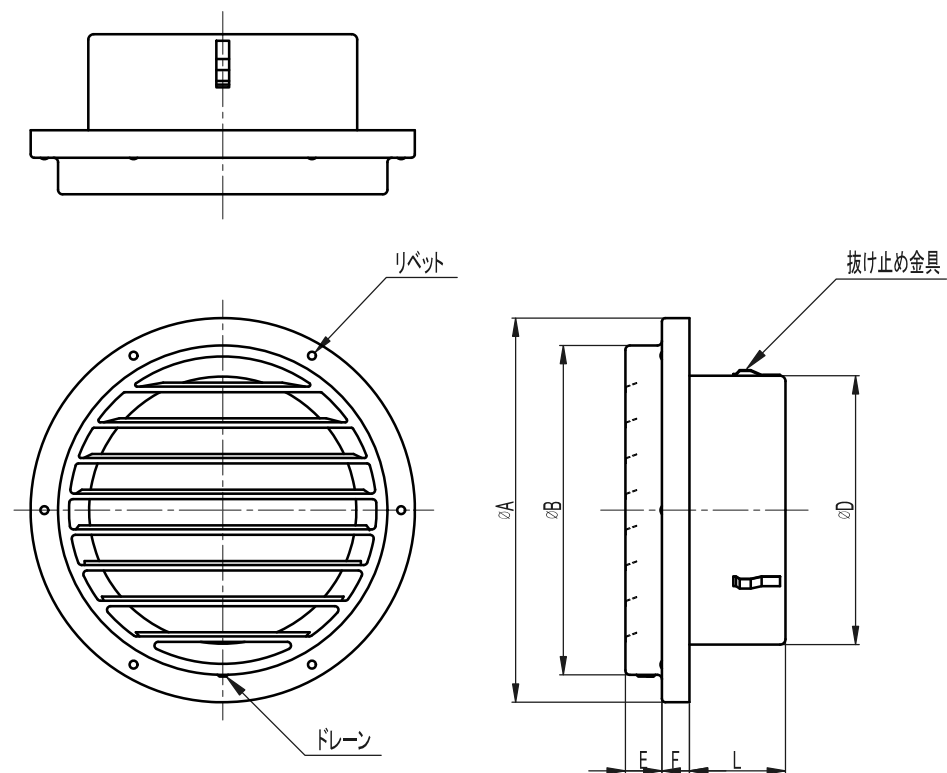

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長 (m)
LG-075A	133	105	72	20	12	46	0.9	3.4
LG-100A	160	130	97	20	12	47	0.6	3.0
LG-125A	185	155	122	20	12	47	0.6	3.8
LG-150A	210	180	147	20	15	53	0.8	6.0
LG-175A	235	205	172	20	15	59	0.5	4.4
LG-200A	260	230	197	20	16	59	0.4	4.0

圧 力 損 失 曲 線

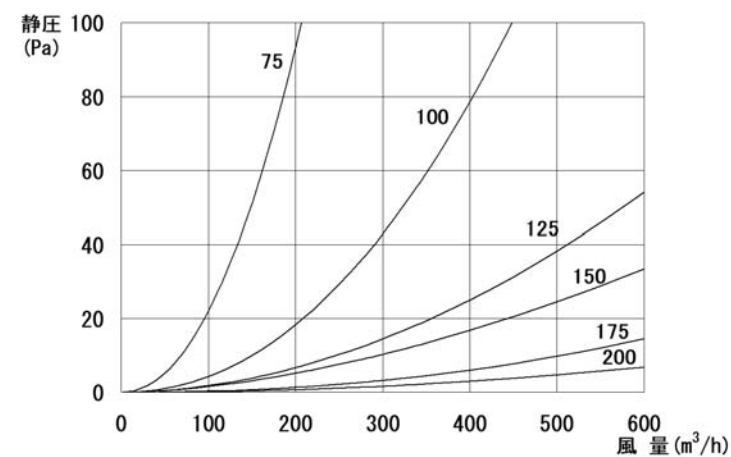

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ					株式会社 シルファアー		
型 式	LG-A							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	A14000	
M.S	N.S	T.A	屋 屋	H24/11/16				