


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LGA-75	133	105	72	20	12	46	0.9	3.4
LGA-100	160	130	97	20	12	47	0.6	3.0
LGA-125	185	155	122	20	12	47	0.6	3.8
LGA-150	210	180	147	20	15	53	0.8	6.0
LGA-175	235	205	172	20	15	59	0.5	4.4
LGA-200	260	230	197	20	16	59	0.4	4.0

圧力損失曲線

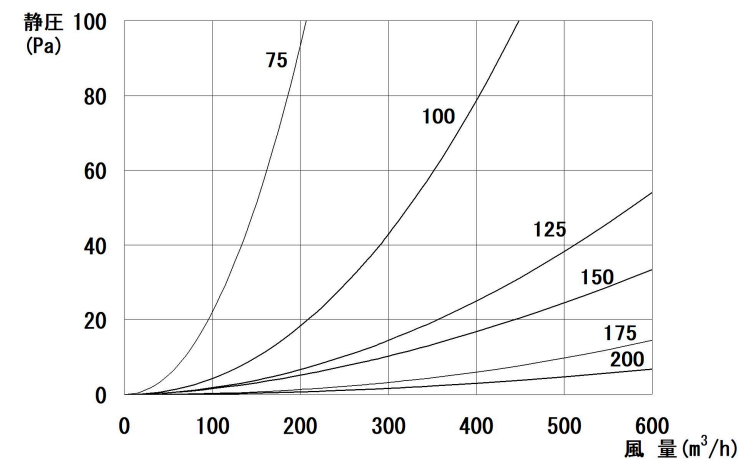

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型バントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	LGA						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251156	
T.M	K.F	T.A		R7/11/6			