


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LGA-75D	133	105	73	20	17	44	1.8	6.8
LGA-100D	160	130	98	20	13	64	1.4	7.0
LGA-125D	185	155	123	20	17	69	1.0	6.3
LGA-150D	210	180	148	20	18	80	1.1	8.3
LGA-175D	235	205	173	20	16	97	1.0	8.8
LGA-200D	260	230	198	20	16	110	0.7	7.0

圧力損失曲線

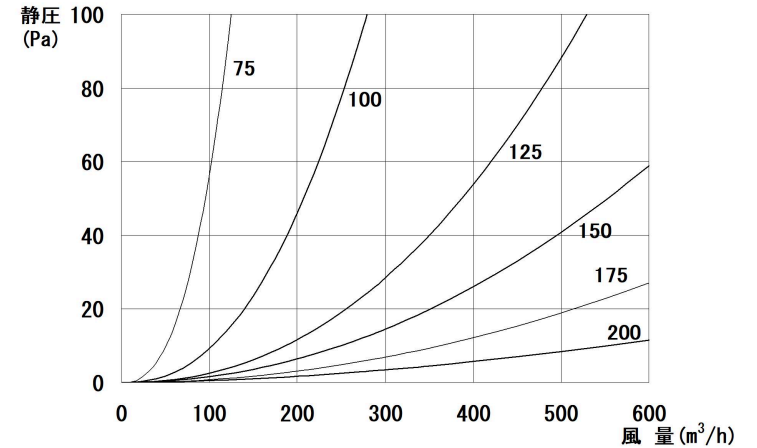

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー：SUS304/ヒューズ：りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルファアー			
型 式	LGA-D						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251157	
T.M	K.F	T.A		R7/11/6			