
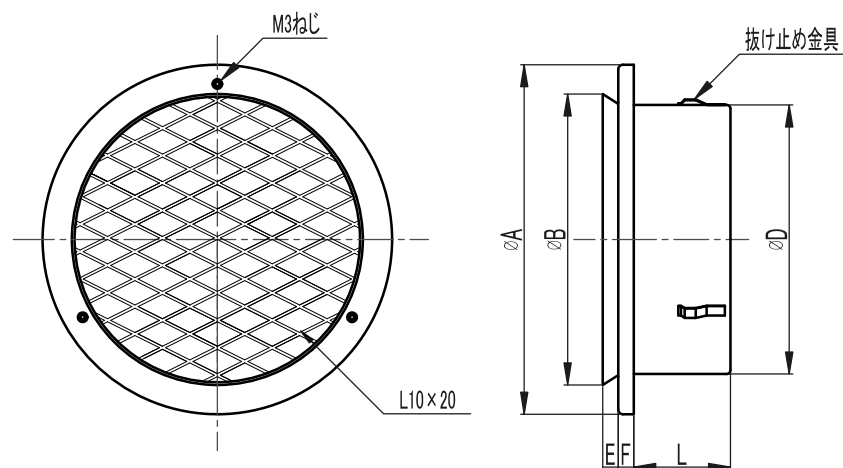


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
NG-100	140	107	97	8	8	42	0.5	2.5
NG-150	190	159	147	8	8	52	0.5	3.8
NG-200	246	207	197	8	8	52	0.4	4.0



圧 力 損 失 曲 線

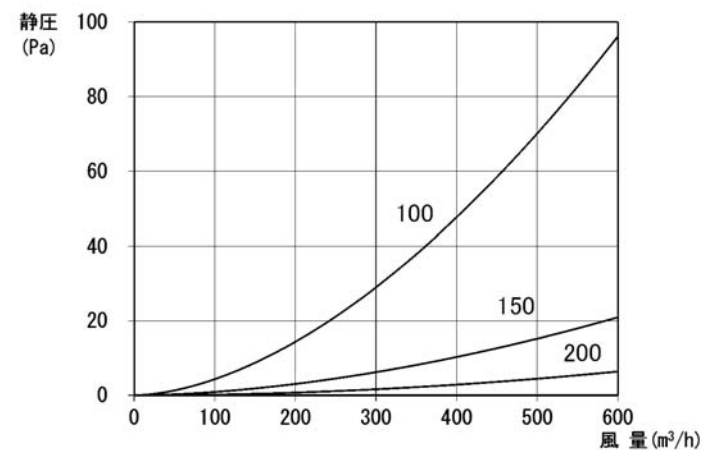


設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。


材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ				株式会社 シルファア			
型 式	NG							
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PMT230864	
M.S	N.S	T.A	尺 寸	R5/8/25		番		

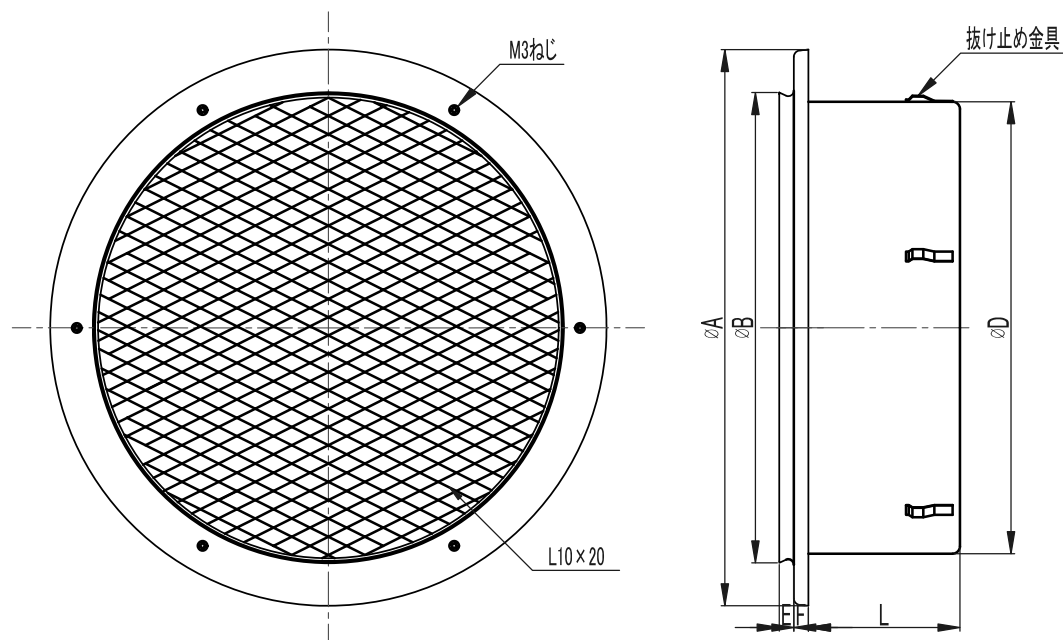

平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
NG-250	304	255	247	8	8	82	0.4	5.0
NG-300	360	310	297	15	8	102	0.6	9.0






圧 力 損 失 曲 線

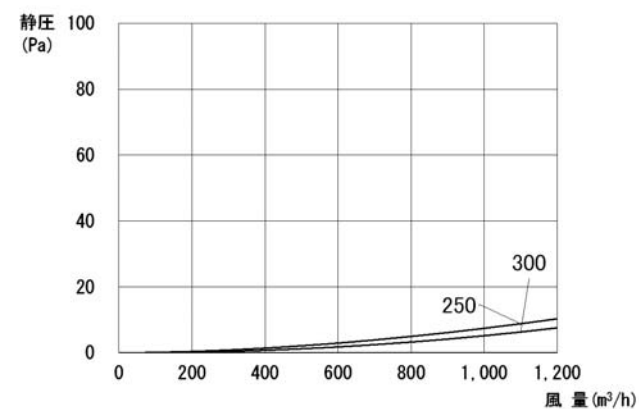

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ				株式会社 シルファアー			
型 式	NG/大口径							
承認	検 図	製 図	尺屋業 者印	Free		図 番	PMT230865	
M.S	N.S	T.A		R5/8/25				

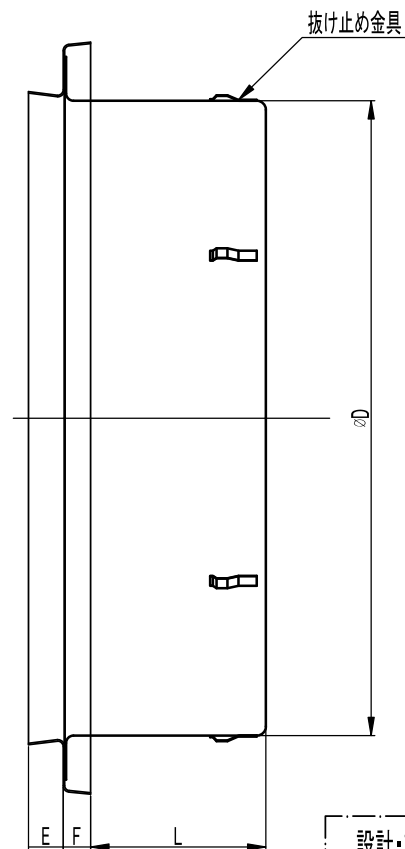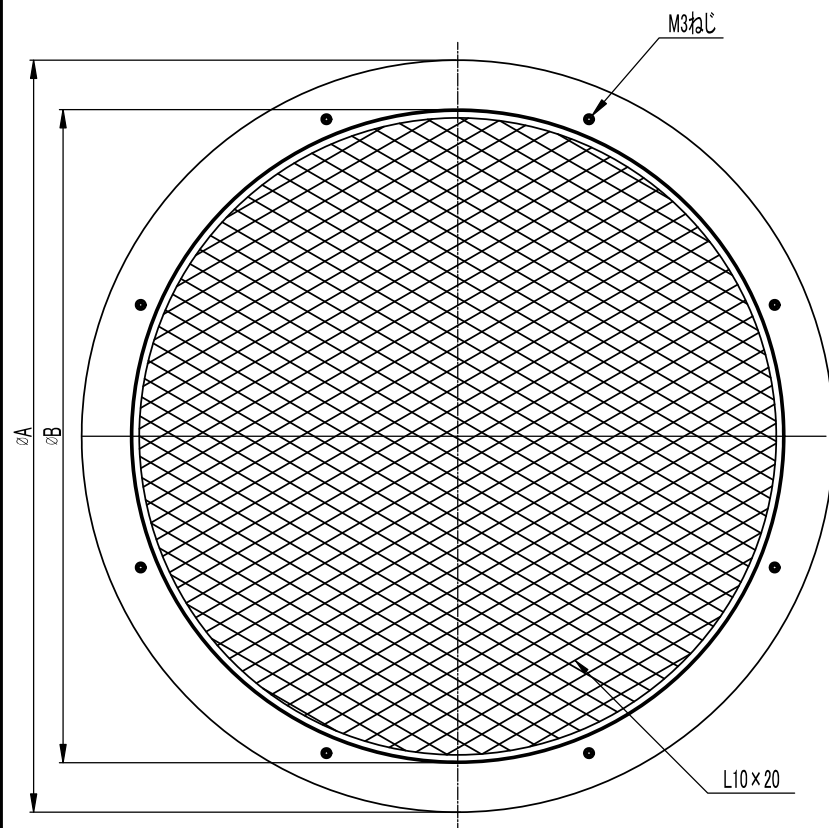

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					
	A	B	D	E	F	L
NG-350	411	357	347	15	19	96

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルファア		
型 式	NG-350					
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	CST230209
T.A	T.M	T.M	目 録	R5/2/15		