

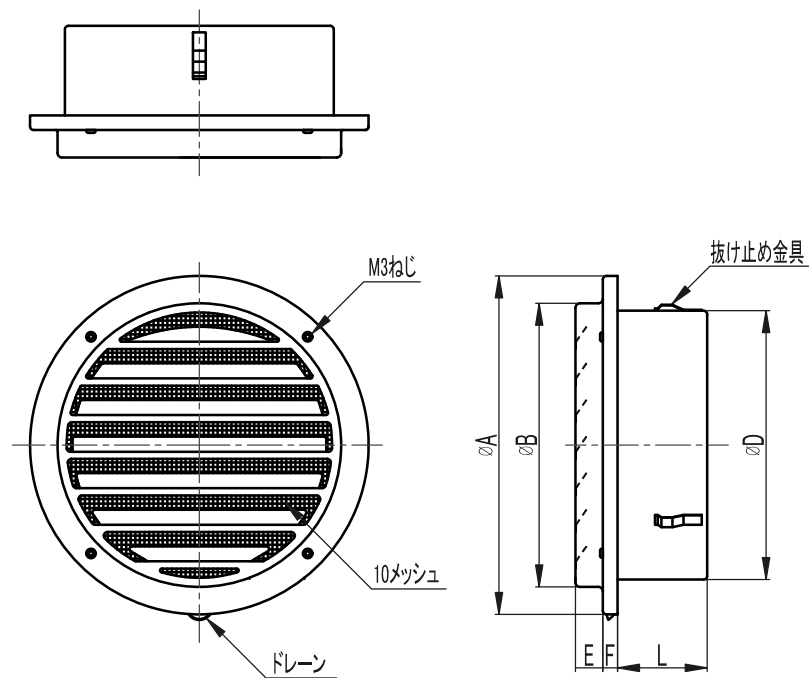


平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)




オープンラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

材質:ポリプロピレン

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
FLP-075AN	108	80	72	15	8	49	9.1	15
FLP-100AN	133	105	97	15	8	44	10.6	24
FLP-150AN	185	155	147	15	8	49	10.2	56

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

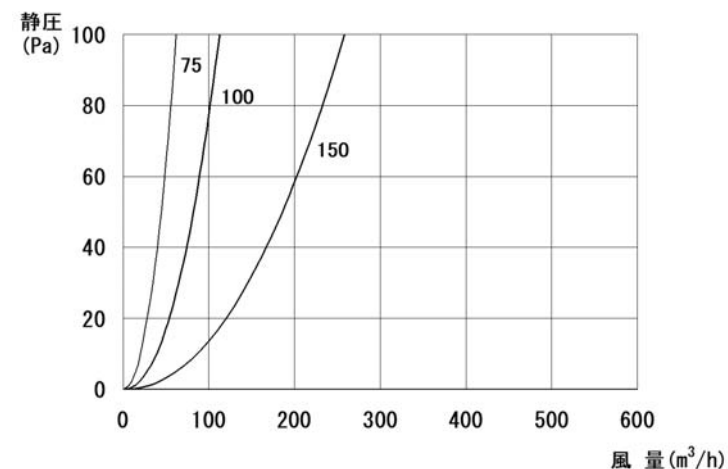

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304 (10メッシュ網:ポリプロピレン)				表面処理 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ペントキャップ						
型 式	FLP-AN						
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	A22110
M.S	N.S	T.A	屋 業	H29/11/9			