



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)

材質:ポリプロピレン




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オプション ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

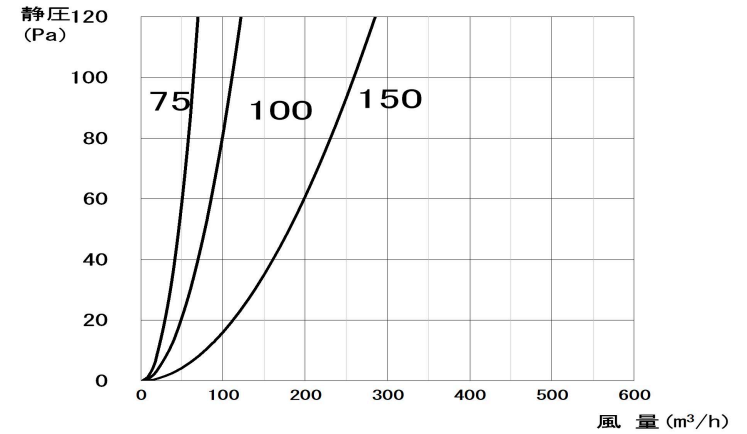

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm)
FLP-75DN	108	80	73	15	10	43	10.3	14
FLP-100DN	133	105	97	15	10	54	10.7	24
FLP-150DN	185	155	147	15	10	83	9.9	57

材 質	本体・ダンパー: SUS304/ヒューズ: りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ			株式会社 シルフアー			
型 式	FLP-DN						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251191	
T.M	C.H	T.A		R7/11/6			