

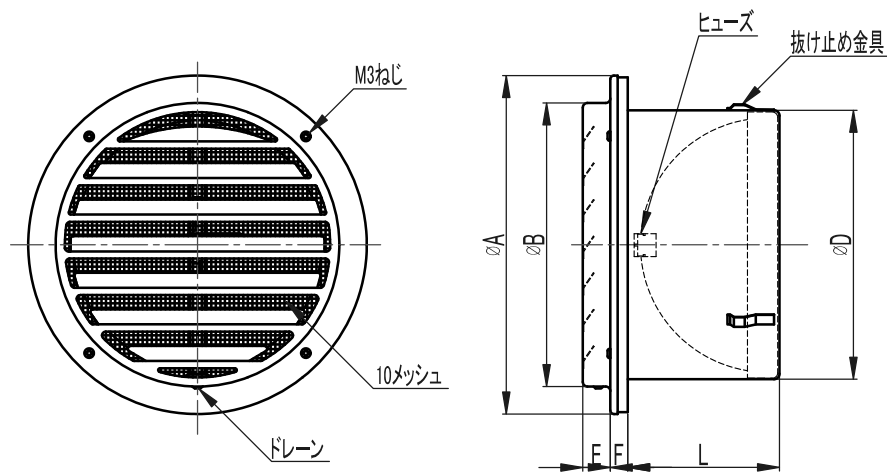


平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)

材質:ポリプロピレン




ラス網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オプション ラス網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

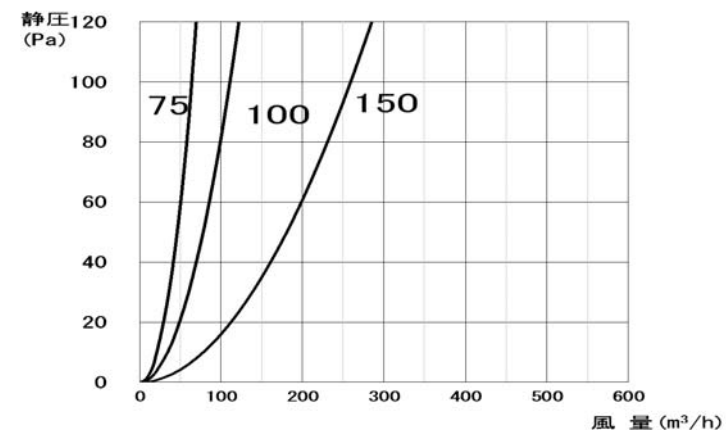

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
FLP-075ADN	108	80	73	15	10	43	10.3	14
FLP-100ADN	133	105	97	15	10	54	10.7	24
FLP-150ADN	185	155	147	15	10	83	9.9	57

材 質	SUS304 (10メッシュ網:ポリプロピレン)				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ					株式会社 シルファアー		
型 式	FLP-ADN							
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PMT230866	
T.M	C.H	T.A	尺 寸	R5/8/28				