


型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CSG2-100	162	120	97	9	49	1.0	5.0
CSG2-150	204	162	147	9	54	1.2	9.0
CSG2-200	253	213	197	10	59	1.2	12.0

(注) 200φはねじ止め2カ所となります。

圧力損失曲線

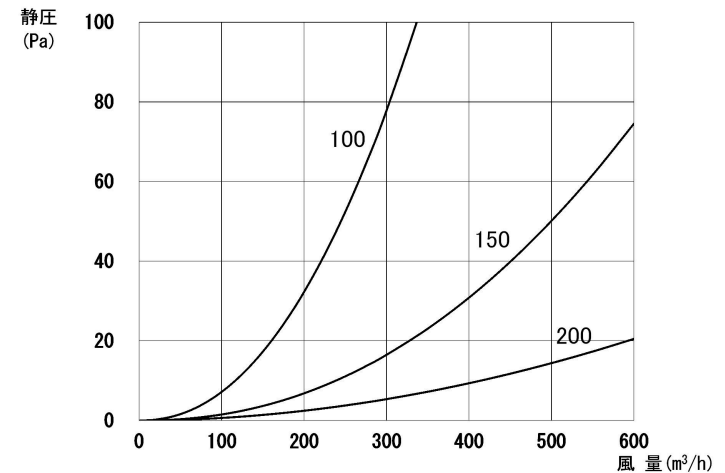

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/座金:ナイロン	表面処理	カチオン電着+フェイス部:白(全ツヤ) 差込:黒(全ツヤ)
品 名	軒天用 平型バントキャップ		株式会社 シルファー
型 式	CSG2		
承認	検 図	製 図	尺 度 書 目
H.S	T.A	C.H	Free
			R7/11/6
			図 番
			PFK251158