



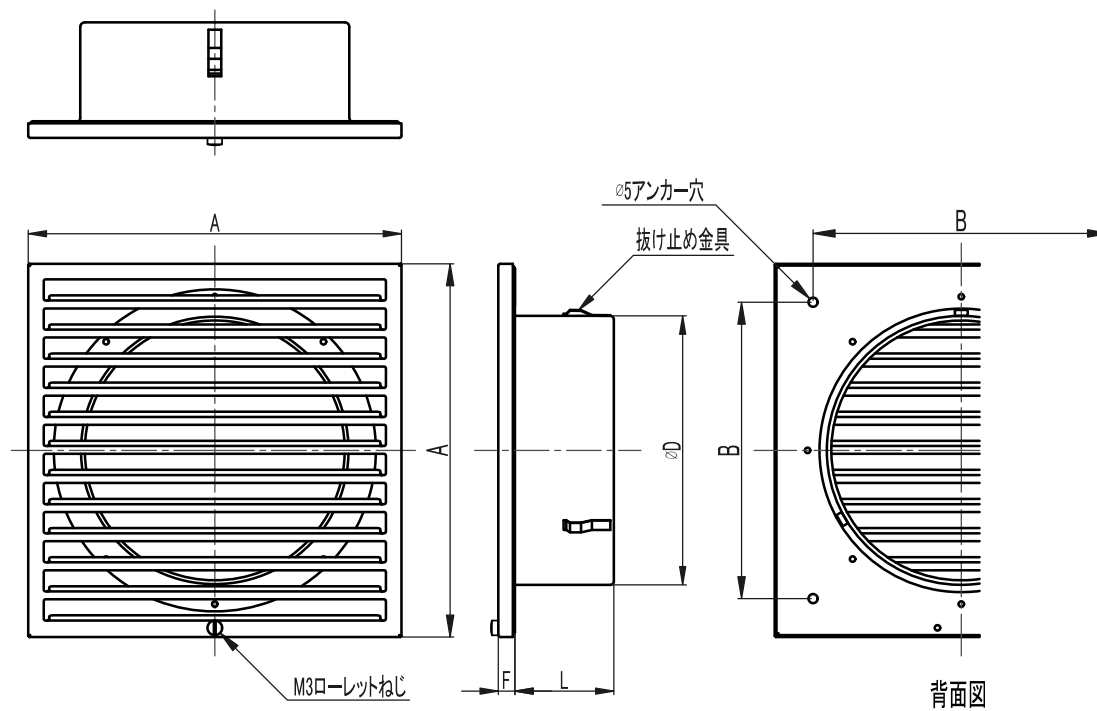

型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CSG-100	162	120	97	9	49	1.0	5.0
CSG-150	204	162	147	9	54	1.2	9.0
CSG-200	253	213	197	10	59	1.2	12.0

(注) 200φはねじ止め2カ所となります。

圧 力 損 失 曲 線

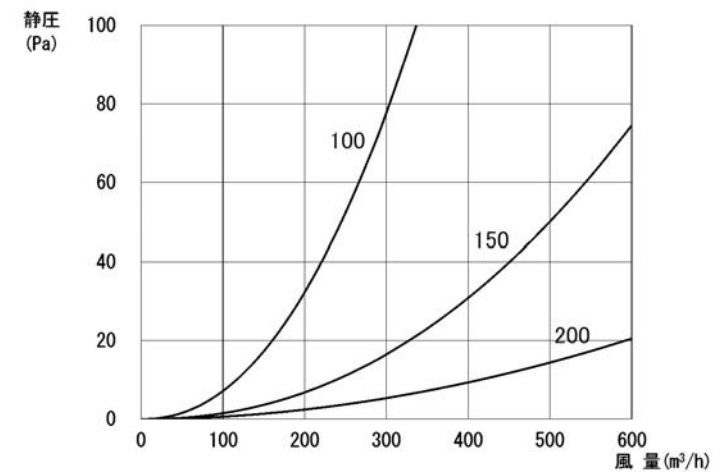

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	軒天用 平型ベントキャップ				株式会社 シルファアー		
型 式	CSG						
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図	PHC191219
H.S	T.A	C.H	屋 業	R1/12/19		番	