


型式	寸法					排気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CSG2-100D	162	120	97	9	61	2.0	10.0
CSG2-150D	204	162	147	9	90	1.8	13.5
CSG2-200D	253	213	198	10	109	1.8	18.0

(注) 200φはねじ止め2ヶ所となります。

圧力損失曲線

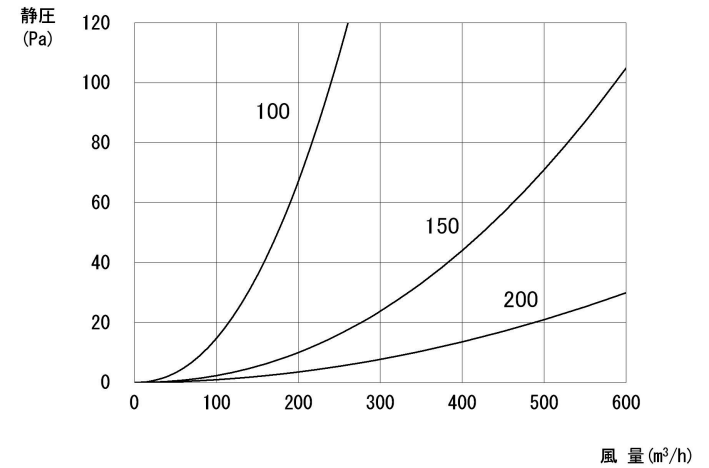

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅 座金:ナイロン	表面処理	カチオン電着+フェイェス部:白(全ツヤ) 差込:黒(全ツヤ)
品名	軒天用 平型バントキャップ		株式会社 シルファア
型式	CSG2-D		
承認	検図	製図	尺 度 書 番
H.S	T.A	C.H	Free R7/11/6
			図 番 PFK251159