



圧力損失曲線

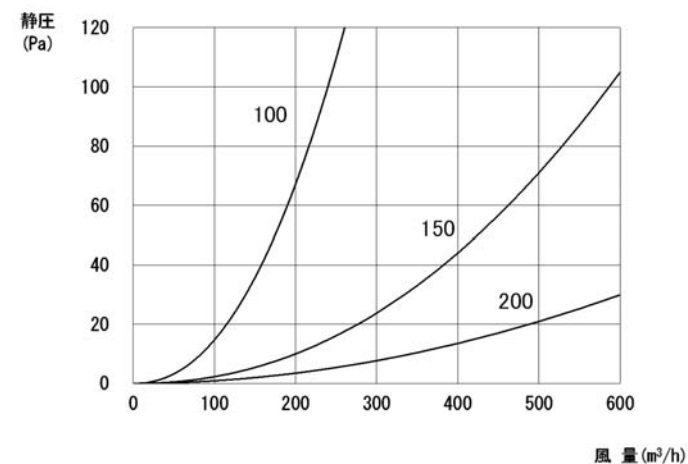

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質		SUS304			表面処理		標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名		軒天用 平型ベントキャップ			株式会社 シルファー			
型 式		CSG-D						
承認		検 図	製 図	尺 屋 審 査	Free		図 番	PHC191220
M.S		T.A	C.H		R1/12/19			

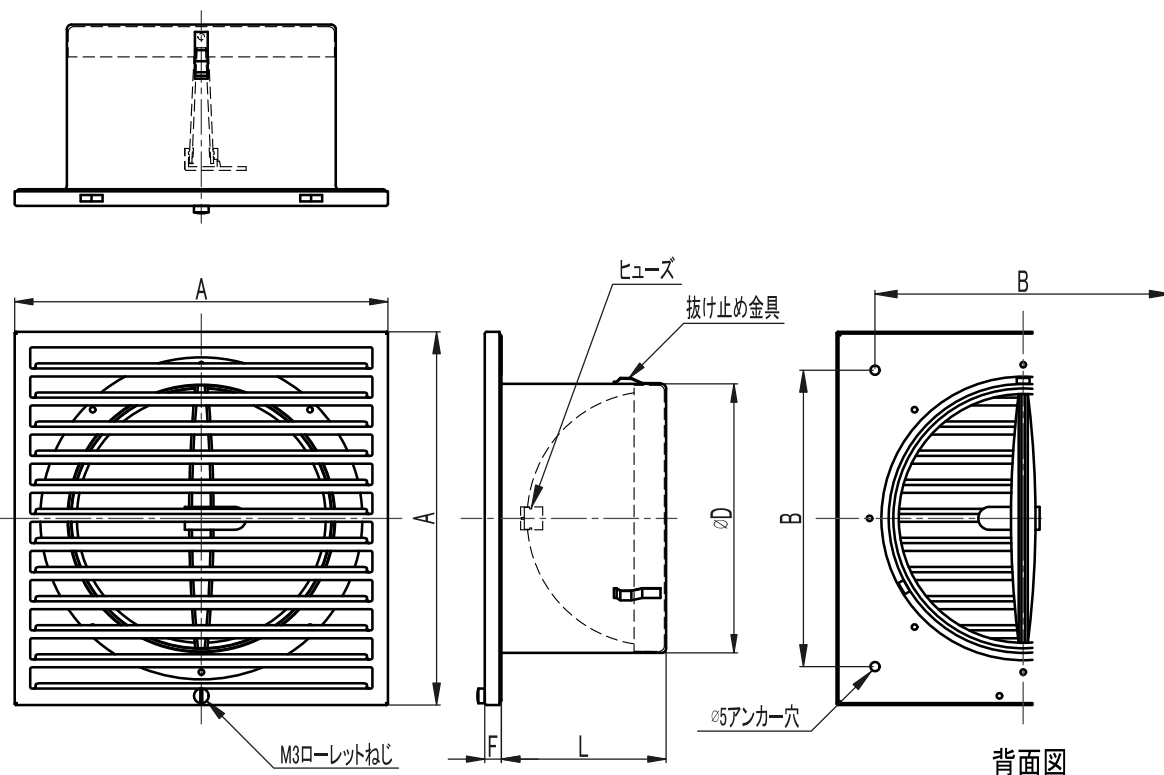

型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CSG-100D	162	120	97	9	61	2.0	10.0
CSG-150D	204	162	147	9	90	1.8	13.5
CSG-200D	253	213	198	10	109	1.8	18.0

(注) 200φはねじ止め2カ所となります。