



圧力損失曲線

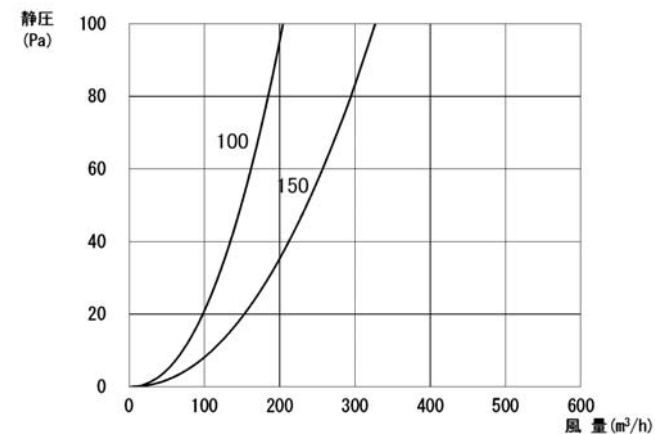

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

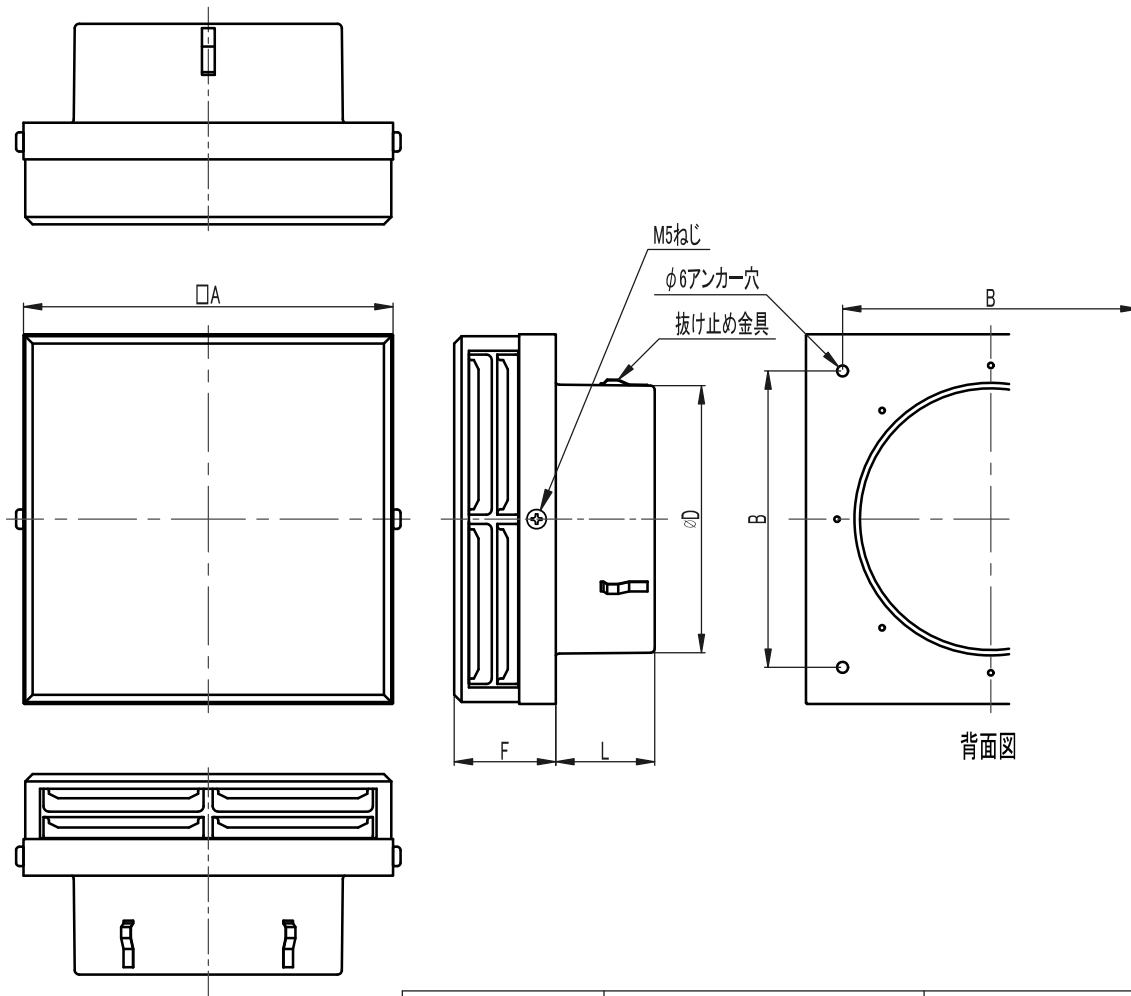

型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長 (m)
NTK-100	162	122	97	51	49	2.9	14.5
NTK-150	202	162	147	56	54	6.2	46.5

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	軒天結露受フード					株式会社 シルファアー	
型 式	NTK						
承認	検 図	製 図	尺 屋 年月	Free		図 番	A82000
M.S	Y.F	T.A	H28/12/16				