



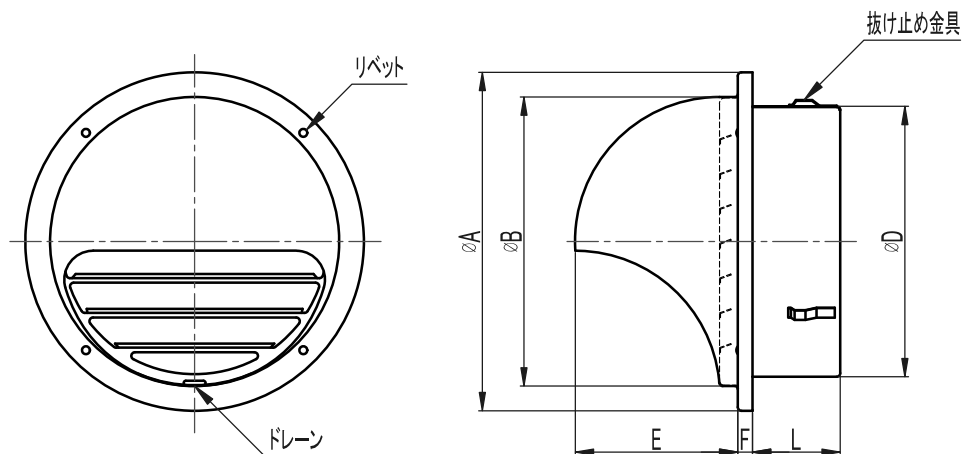

| 型 式      | 寸 法 |     |     |     |   |    | 排 気    |          |
|----------|-----|-----|-----|-----|---|----|--------|----------|
|          | A   | B   | D   | E   | F | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LHP-050A | 108 | 83  | 47  | 52  | 8 | 36 | —      | —        |
| LHP-065A | 108 | 83  | 62  | 52  | 8 | 44 | —      | —        |
| LHP-075A | 108 | 83  | 72  | 52  | 8 | 48 | 3.7    | 13.9     |
| LHP-080A | 133 | 108 | 77  | 64  | 8 | 34 | —      | —        |
| LHP-100A | 133 | 108 | 97  | 64  | 8 | 43 | 3.0    | 15.0     |
| LHP-125A | 160 | 133 | 122 | 77  | 8 | 48 | 3.9    | 24.4     |
| LHP-150A | 185 | 158 | 147 | 89  | 8 | 48 | 3.0    | 22.5     |
| LHP-175A | 210 | 183 | 172 | 104 | 8 | 53 | 4.4    | 38.5     |
| LHP-200A | 235 | 208 | 197 | 114 | 8 | 53 | 3.3    | 33.0     |


### 圧 力 損 失 曲 線

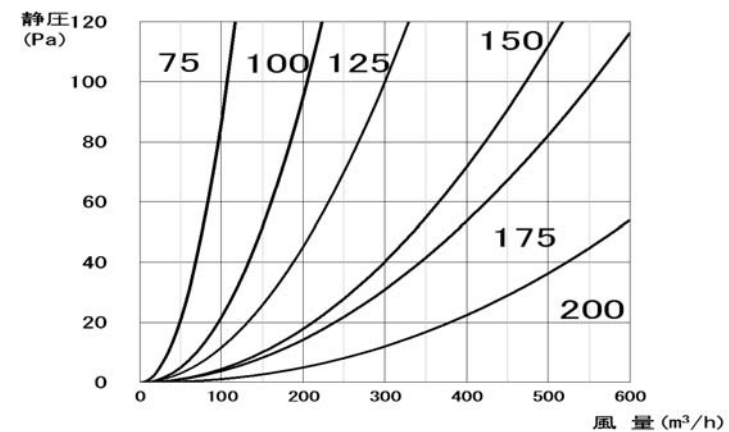


### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

|     |        |     |     |         |      |                        |           |  |
|-----|--------|-----|-----|---------|------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304 |     |     |         | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 丸型フード  |     |     |         |      | 株式会社 シルファア             |           |  |
| 型 式 | LHP-A  |     |     |         |      |                        |           |  |
| 承 認 | 検 図    | 製 図 | 尺 屋 | Free    |      | 図 番                    | PMT230872 |  |
| M.S | N.S    | T.A | 尺 屋 | R5/8/28 |      |                        |           |  |

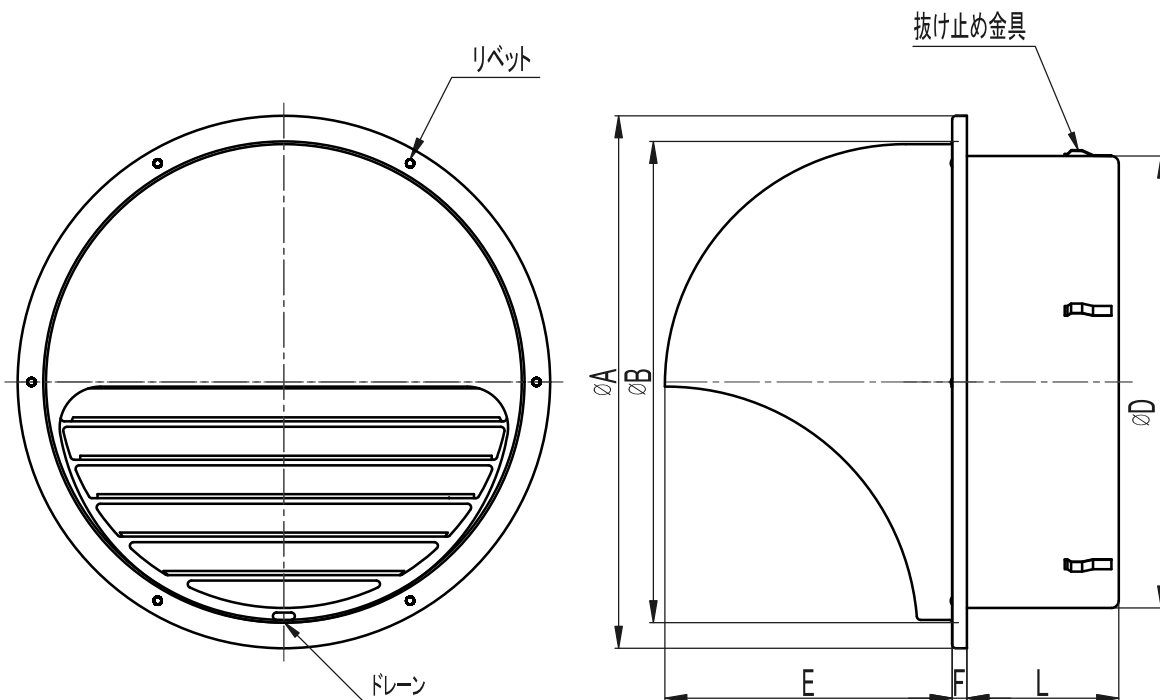

圧力損失曲線

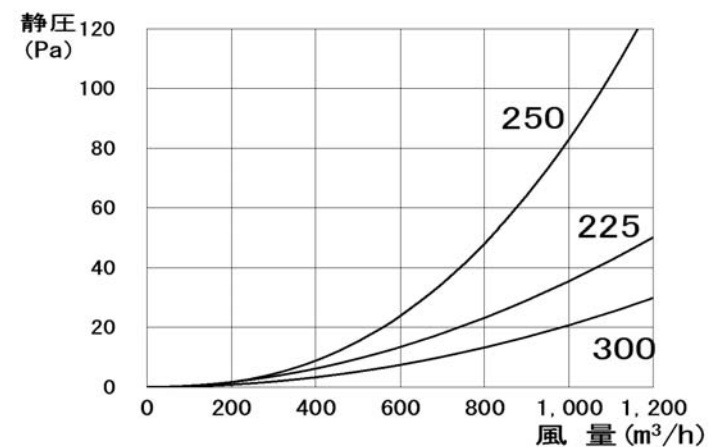

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| 型 式      | 寸 法 |     |     |     |   |     | 排 気    |          |
|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|--------|----------|
|          | A   | B   | D   | E   | F | L   | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LHP-225A | 260 | 233 | 222 | 140 | 8 | 63  | 1.3    | 14.6     |
| LHP-250A | 291 | 263 | 247 | 157 | 8 | 83  | 4.0    | 50.0     |
| LHP-275A | 350 | 324 | 272 | 186 | 8 | 103 | -      | -        |
| LHP-300A | 350 | 324 | 297 | 186 | 8 | 103 | 2.2    | 33.0     |

|     |           |     |     |         |            |                        |           |  |
|-----|-----------|-----|-----|---------|------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304    |     |     |         | 表面処理       | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 丸型フード     |     |     |         | 株式会社 シルファア |                        |           |  |
| 型 式 | LHP-A/大口径 |     |     |         |            |                        |           |  |
| 承認  | 検 図       | 製 図 | 尺 屋 | Free    |            | 図 番                    | PMT230873 |  |
| M.S | N.S       | T.A | 尺 屋 | R5/8/28 |            | 番                      |           |  |