



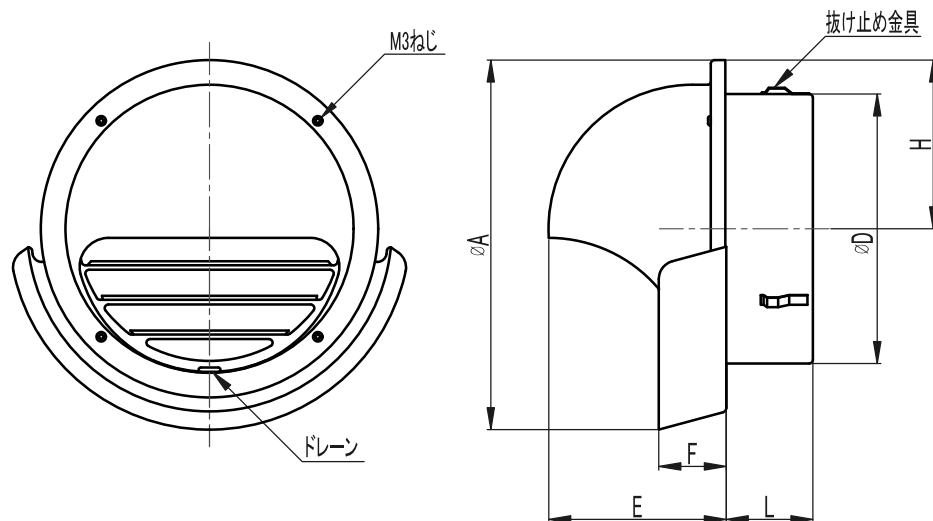

型 式	寸 法						排 気	
	A	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LHP-100AE	155	97	72	30	66	42	3.0	15.0
LHP-125AE	182	122	85	30	80	47	3.9	24.4
LHP-150AE	202	147	97	37	92	47	3.0	22.5
LHP-175AE	232	172	112	39	105	52	4.4	38.5

圧 力 損 失 曲 線

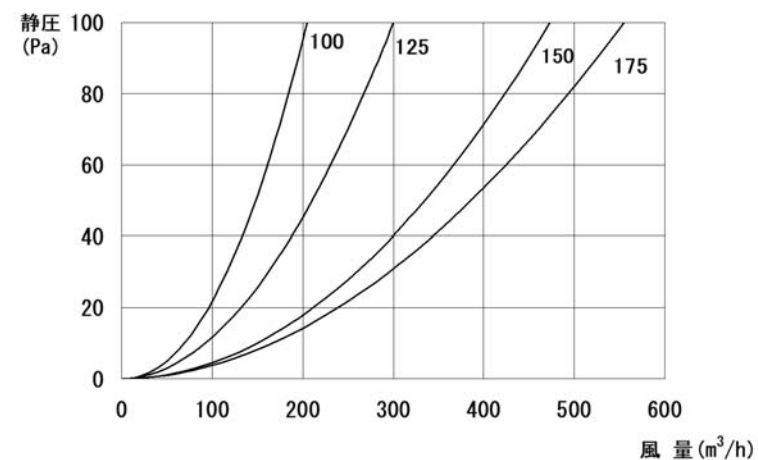

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	丸型フード / ワイドエプロン付				株式会社 シルファアー			
型 式	LHP-AE							
承認	検 図	製 図	尺屋	Free		図 番	NSH3102007	
H.S	C.H	T.A	尺屋	H31/2/8		番		