


型 式	寸 法						排 気	
	A	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LHP-100DE	155	97	72	30	66	53	4.1	20.5
LHP-125DE	182	122	85	30	80	66	3.5	21.9
LHP-150DE	202	147	97	37	92	82	3.3	24.8
LHP-175DE	232	173	112	39	105	91	4.7	41.1

圧力損失曲線

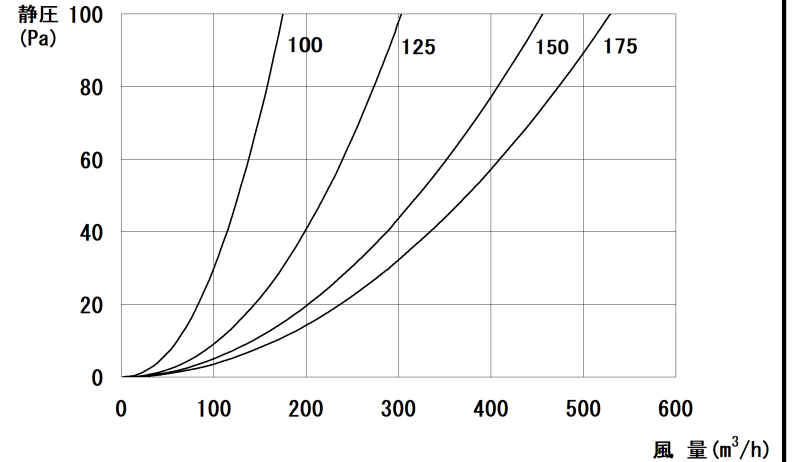

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・ソルファーマトリック塗装		
品 名	丸型フード / ワイドエプロン付			株式会社 シルファー			
型 式	LHP-DE						
承認	検 図	製 図	尺 度 審 査	Free	図 番	PFK251143	
H.S	M.S	T.A		R7/11/6			