


圧力損失曲線

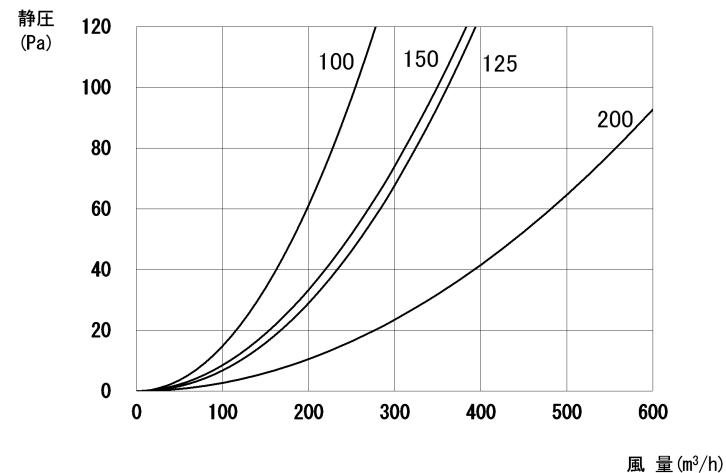

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法									排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRSG-100	180	148	97	168	86	73	28	49	3ヶ	2.0	10.0
CRSG-125	244	192	122	212	95	95	28	54	3ヶ	2.3	14.4
CRSG-150	244	192	147	212	95	102	28	54	3ヶ	5.5	41.3
CRSG-200	300	230	197	256	120	126	37	59	4ヶ	5.5	55.0

材 質	本体:SUS304/制振材:ブチルゴム			表面処理	標準 カチオン電着・ソルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルファー			
型 式	CRSG						
承認	検 図	製 図	尺 度	Free		図 番	PFK251160
Y.F	C.K	T.A	番 号	R7/11/6		番	