


圧力損失曲線

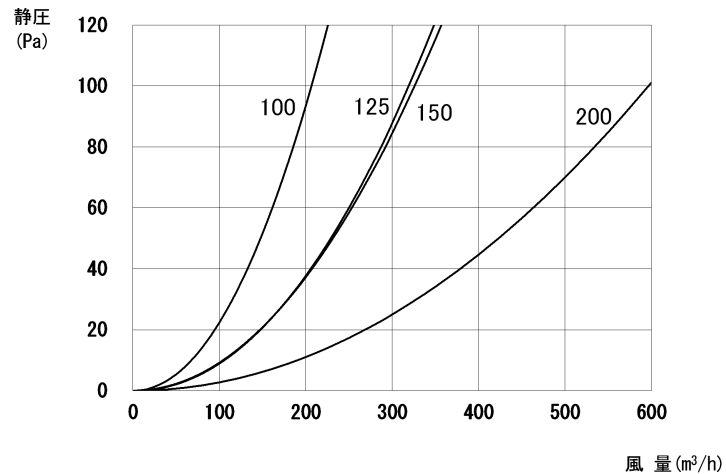

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法									排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRSG-100D	180	148	97	168	86	73	28	49	3ヶ	3.0	15.0
CRSG-125D	244	192	122	212	95	95	28	54	3ヶ	3.1	19.4
CRSG-150D	244	192	147	212	95	102	28	54	3ヶ	6.3	47.3
CRSG-200D	300	230	197	256	120	126	37	59	4ヶ	6.0	60.0

材 質	本体・ダンパー:SUS304/制振材:ブチルゴム			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード			株式会社 シルファアー	
型 式	CRSG-D				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
H.S	M.S	T.A	番 号	R7/11/6	PFK251161