


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OHS-100	180	148	97	168	78	90	28	49	0.9	4.5
OHS-125	244	192	122	212	95	122	28	54	0.4	2.5
OHS-150	244	192	147	212	95	122	28	54	1.2	9.0
OHS-175	300	240	172	260	110	150	37	59	-	-
OHS-200	300	240	197	260	110	150	37	59	2.1	21.0

### 圧力損失曲線

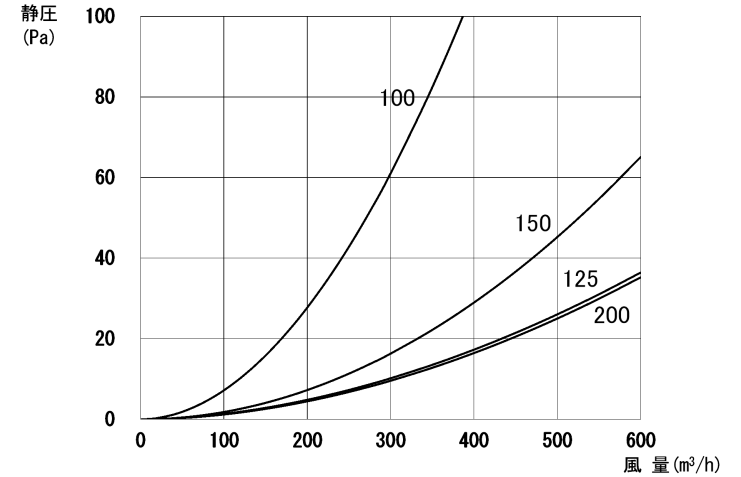

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/リング:PC			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	上下吹き抜け型フード			株式会社 シルファアー			
型 式	OHS						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PAT251058	
T.M	T.A	C.H		R7/10/15			