

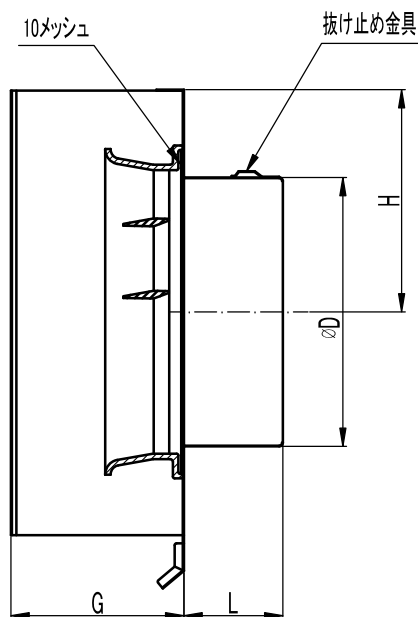
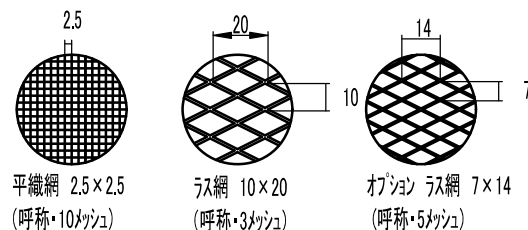


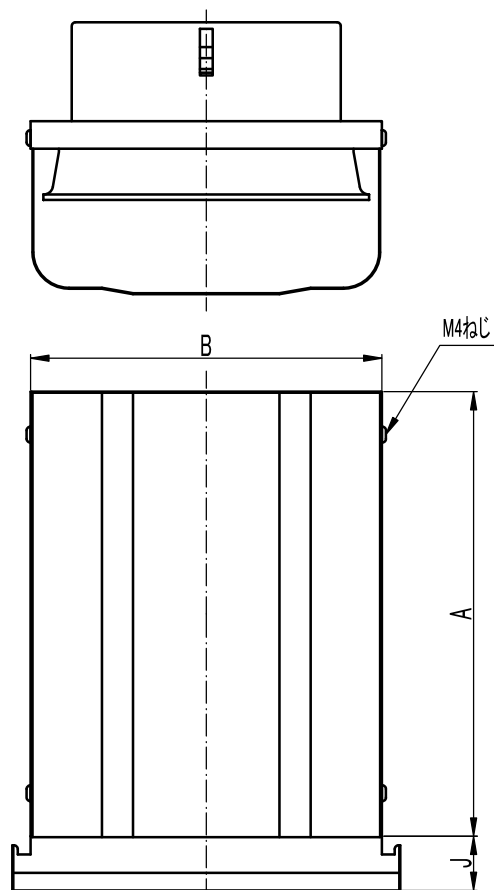

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

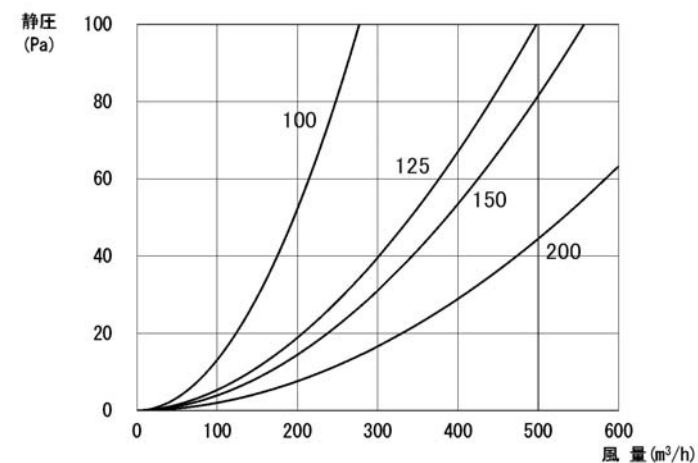

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)
OHS-100N	180	148	97	168	78	90	28	49	1.7	61
OHS-125N	244	192	122	212	95	122	30	54	1.5	101
OHS-150N	244	192	147	212	95	122	30	54	2.3	118
OHS-200N	300	240	197	260	110	150	37	59	3.8	165

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	上下吹き抜け型フード			株式会社 シルファー			
型 式	OHS-N						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PHC191203
Y.F	M.S	C.H	重 量	R1/12/13			