


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OHS-100D	180	148	97	168	78	90	28	61	2.4	12.0
OHS-125D	244	192	122	212	95	122	28	74	1.6	10.0
OHS-150D	244	192	147	212	95	122	28	90	1.7	12.8
OHS-200D	300	240	198	260	110	150	37	109	2.3	23.0

圧力損失曲線

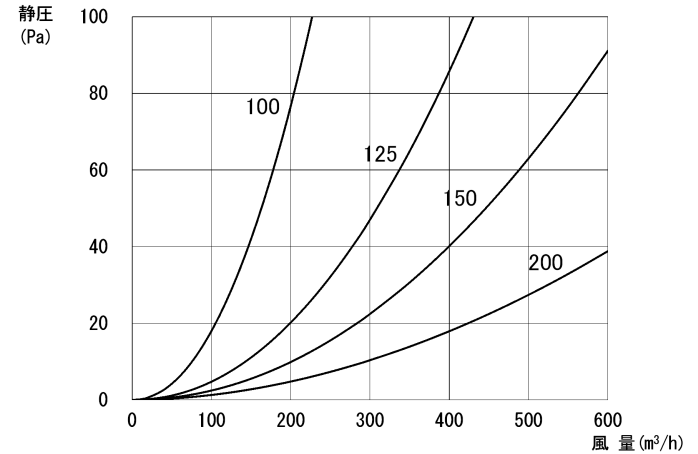

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/リング:PC/ヒューズ:りん青銅 表面処理 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装							
品 名	上下吹き抜け型フード							株式会社 シルファアー
型 式	OHS-D							
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free			図 番	
T.M	T.A	C.H	尺 寸 書	R7/10/15			PAT251059	