


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
WB-100	180	146	97	89	65	49	1.3	6.5
WB-125	240	198	122	108	75	54	1.1	6.9
WB-150	240	198	147	108	88	54	1.2	9.0

圧力損失曲線

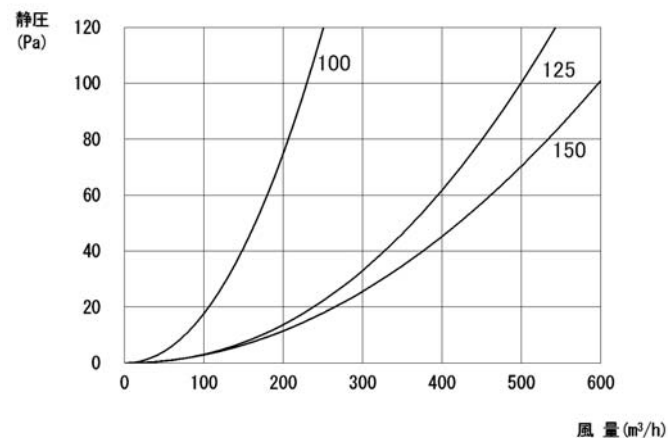

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	左右吹出し型フード	株式会社 シルファア	
型 式	WB		
承認	検 図	製 図	尺 屋 骨 目
T.M	T.A	C.H	Free
			R7/10/30
			図 番
			PHC2510148