


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
WB-100D	180	146	97	89	65	49	2.7	13.5
WB-125D	240	198	122	108	75	54	2.2	13.8
WB-150D	240	198	147	108	88	54	2.1	15.8

### 圧力損失曲線

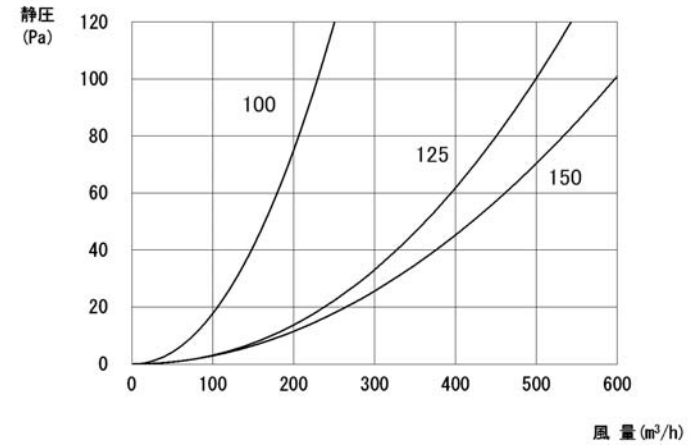

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体: SUS304/ヒューズ: りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	左右吹出し型フード			株式会社 シルファー			
型 式	WB-D						
承認	検 図	製 図	尺 屋 審 査	Free	図 番	PHC2510149	
T.M	T.A	C.H		R7/10/30			