



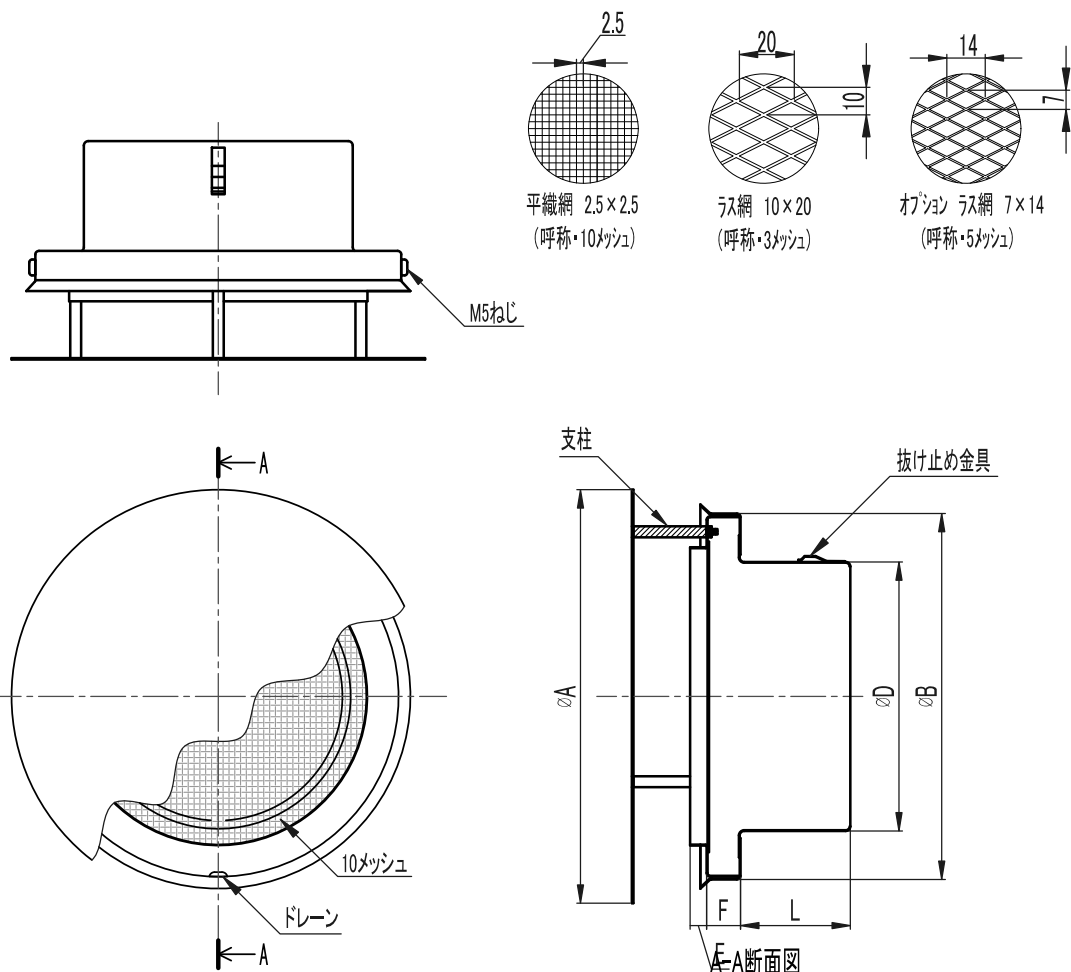

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。


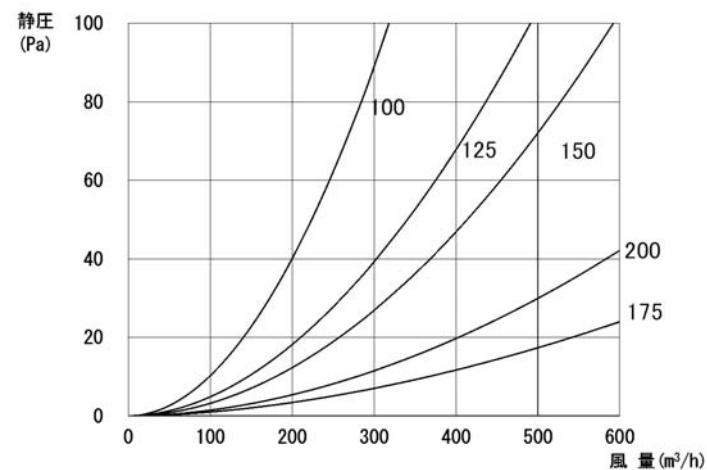


設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。



型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
OLN-100P	164	150	97	7	19	50	30×3	1.4	69
OLN-125P	195	175	122	9	19	55	35×3	1.5	103
OLN-150P	226	200	147	9	19	60	40×3	2.0	127
OLN-175P	289	238	172	10	19	59	45×4	0.9	258
OLN-200P	289	238	197	10	19	59	50×4	2.5	201

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	OLN-P / 吸気							
承認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	A44000	
T.M	C.H	T.A	屋 屋	R1/7/4				

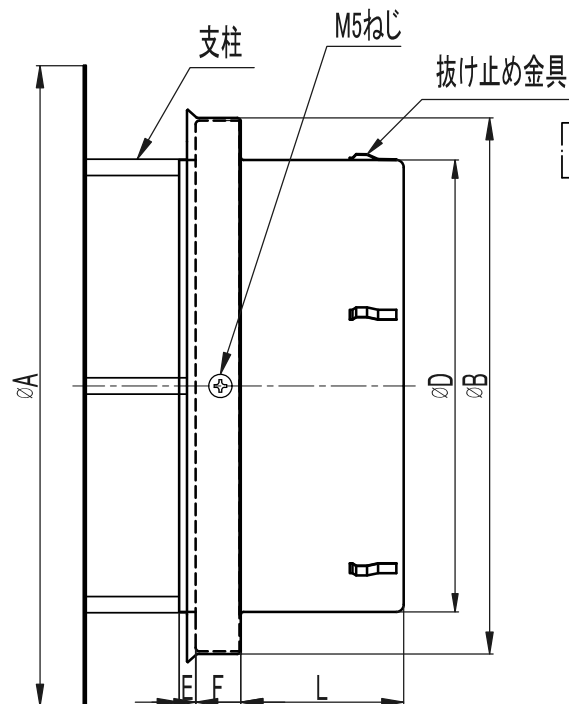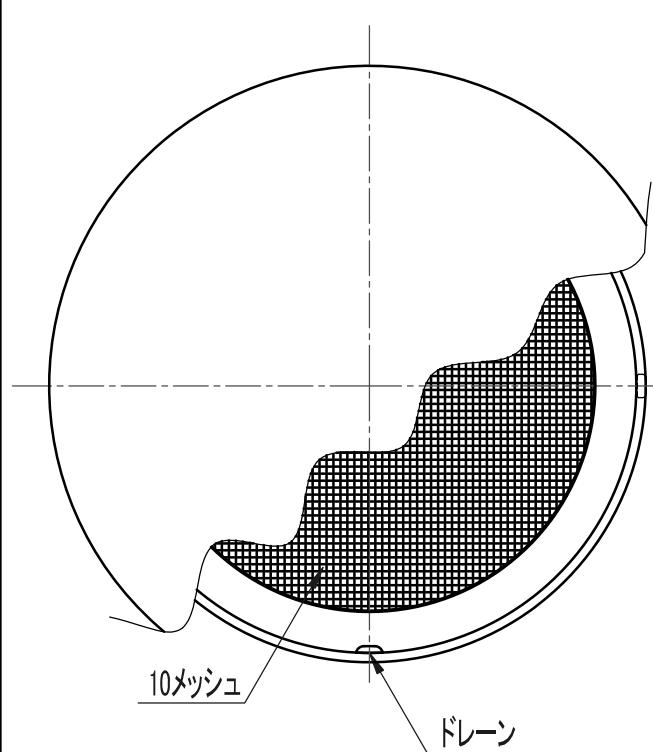


圧力損失曲線


※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

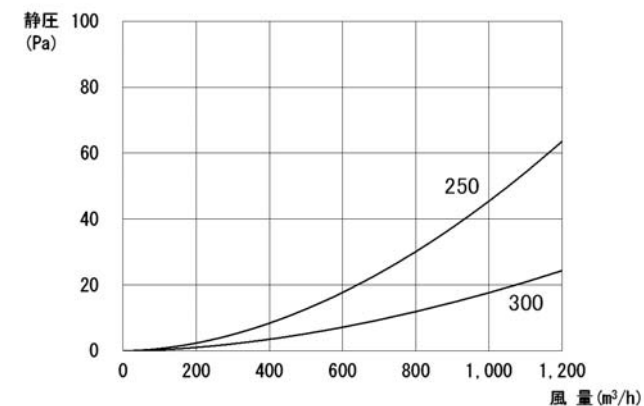

平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)



锈钢網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オゾン锈钢網 7×14
(呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm²)
OLN-225P	350	294	222	9	25	69	60×6	—	—
OLN-250P	350	294	247	9	25	89	60×6	2.5	316
OLN-275P	410	353	272	9	30	109	75×8	—	—
OLN-300P	410	353	297	9	30	109	75×8	1.9	522

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風型フード					株式会社 シルファア		
型 式	OLN-P/大口径							
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC230918	
T.M	T.A	C.H	屋 業	R5/9/28				