

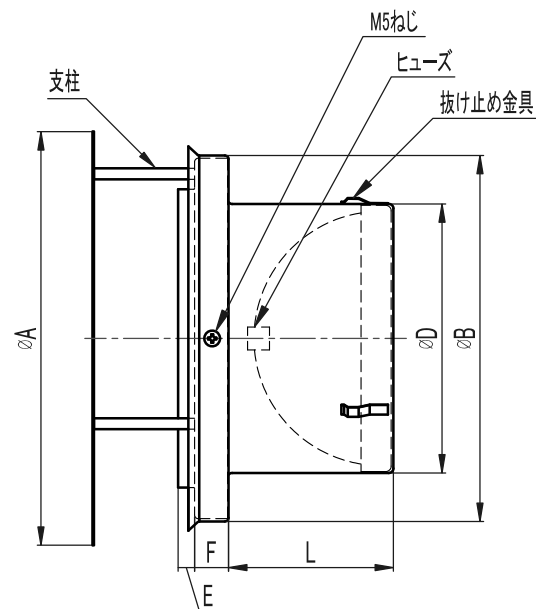
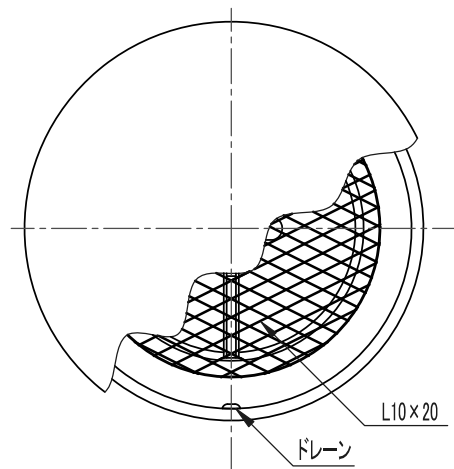
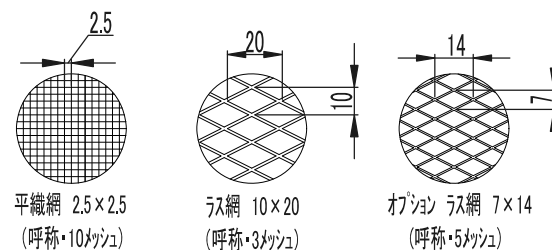


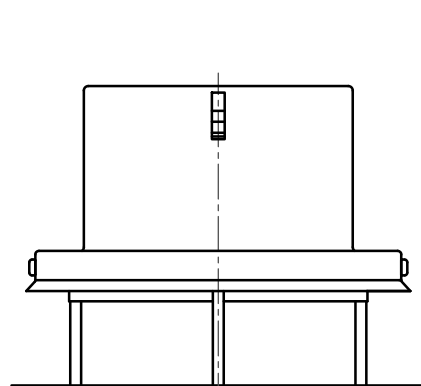

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLN-100PD	164	150	97	7	19	61	45×3	1.7	8.5
OLN-125PD	195	175	122	9	19	74	50×3	1.0	6.3
OLN-150PD	226	200	147	9	19	90	55×3	1.4	10.5
OLN-175PD	289	238	173	10	19	98	60×4	1.3	11.4
OLN-200PD	289	238	198	10	19	109	65×4	2.7	27.0

圧 力 損 失 曲 線

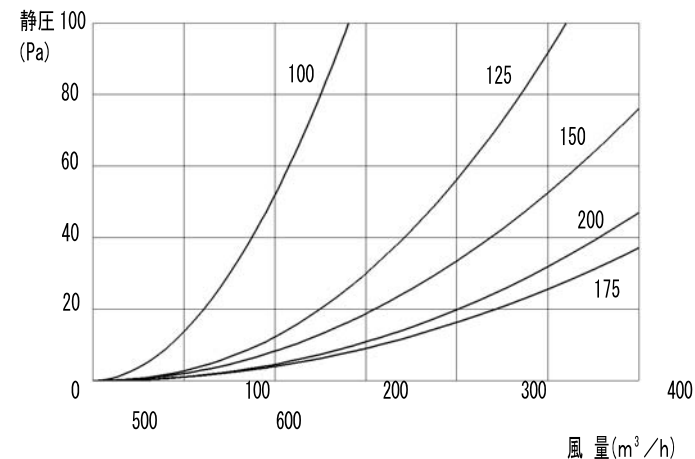

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装			
品 名	防風型フード				株式会社 シルファアー				
型 式	OLN-PD								
承認	検 図	製 図	尺 屋 業 者	Free		図 番	A44303		
H.S	M.S	T.A		H28/3/28					