


圧力損失曲線

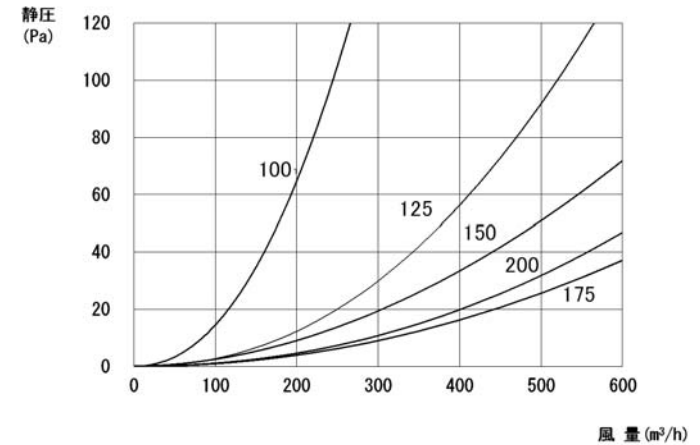

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	直管相当長(m)
ONPEA-100D	164	150	97	7	19	61	40×3	2.0	10.0
ONPEA-125D	195	175	122	9	19	74	50×3	1.0	6.3
ONPEA-150D	226	200	147	9	19	90	60×3	1.4	10.5
ONPEA-175D	289	238	173	10	19	98	60×4	1.3	11.4
ONPEA-200D	289	238	198	10	19	109	65×4	2.7	27.0

材 質	本体・ダンパー:SUS304/ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防風型フード			株式会社 シルファアー		
型 式	ONPEA-D					
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番	PHC251022
T.M	T.A	C.H	標準	R7/10/8	番	