


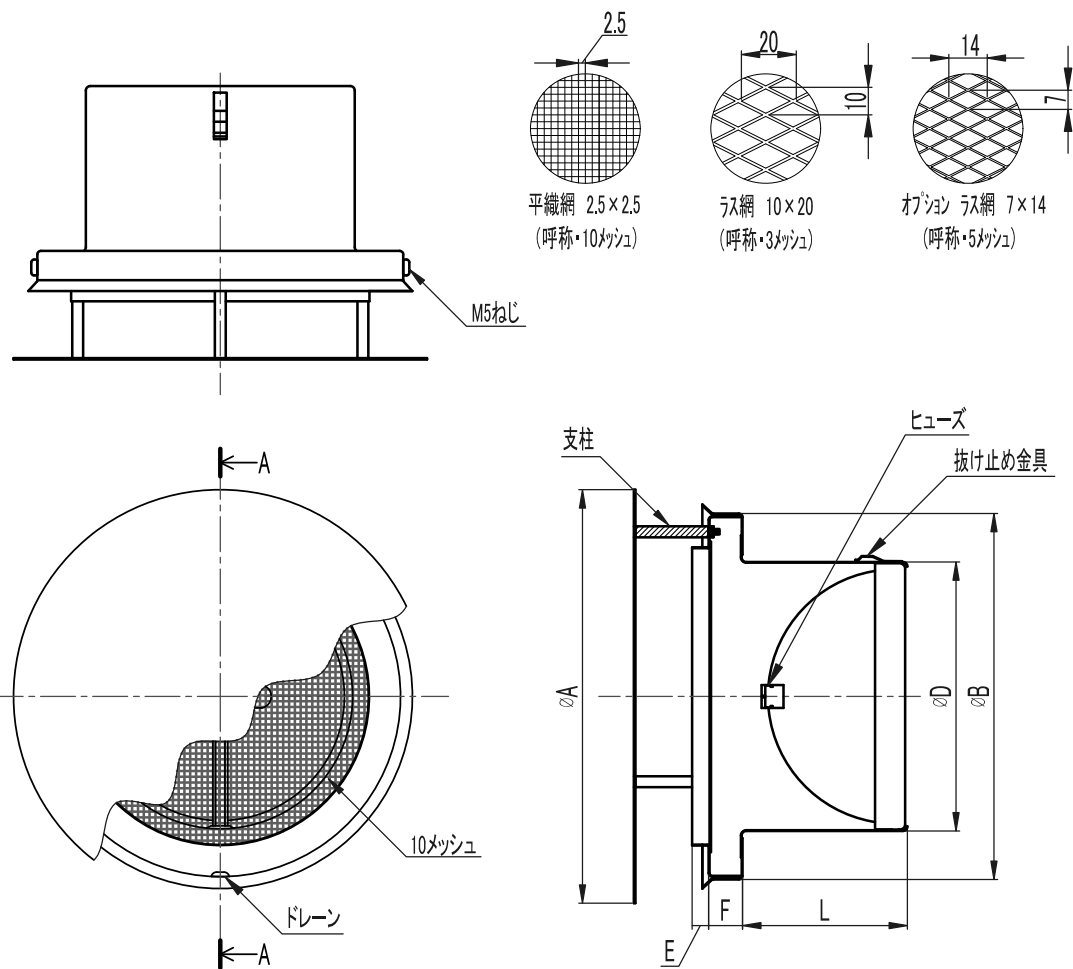


A-A断面図

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
OLN-100PD	164	150	97	7	19	61	30×3	2.3	53
OLN-125PD	195	175	122	9	19	74	35×3	2.0	89
OLN-150PD	226	200	147	9	19	90	40×3	2.4	116
OLN-175PD	289	238	173	10	19	98	45×4	1.2	221
OLN-200PD	289	238	198	10	19	109	50×4	2.6	196

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

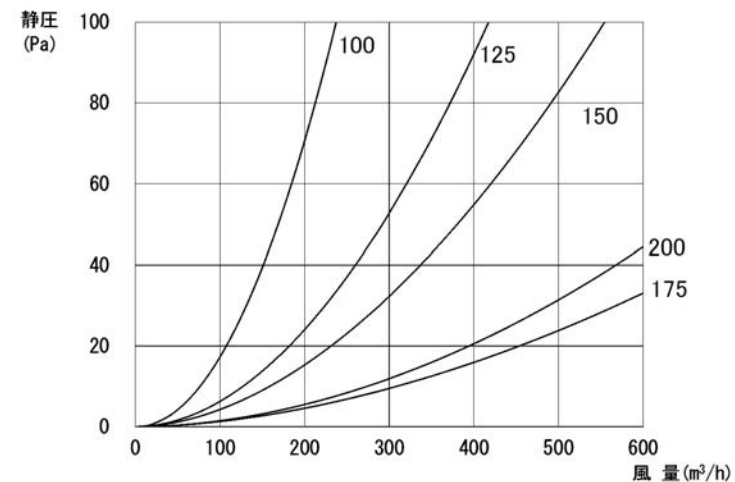

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風型フード				株式会社 シルファー			
型 式	OLN-PD / 吸気							
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	A44101	
T.M	C.H	T.A	尺 寸	R1/7/4				