



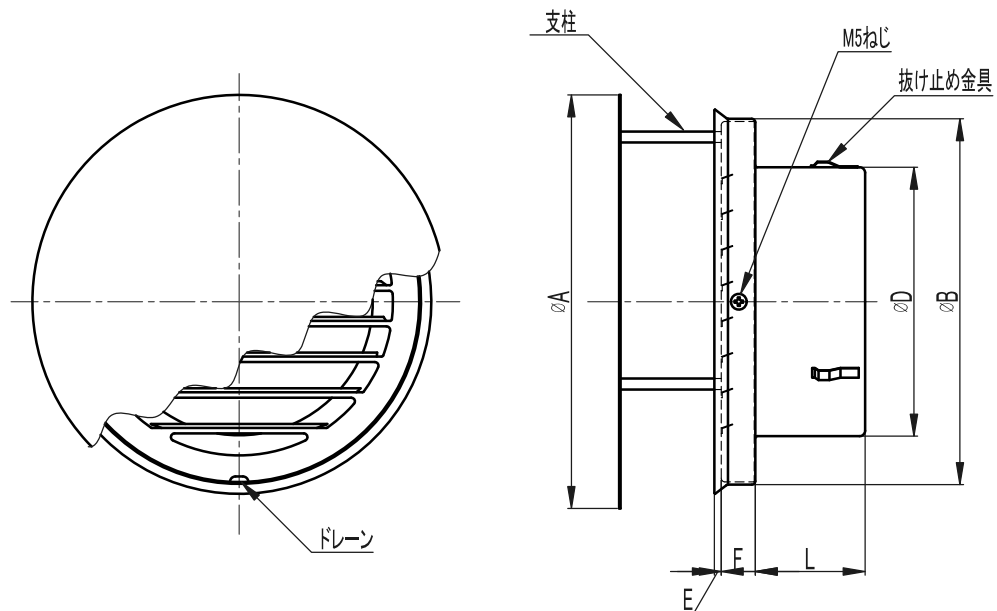

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100PA	164	150	97	3	19	50	45×3	0.6	3.0
OLG-125PA	195	175	122	3	19	55	50×3	0.7	4.4
OLG-150PA	226	200	147	3	19	60	55×3	1.0	7.5

圧 力 損 失 曲 線

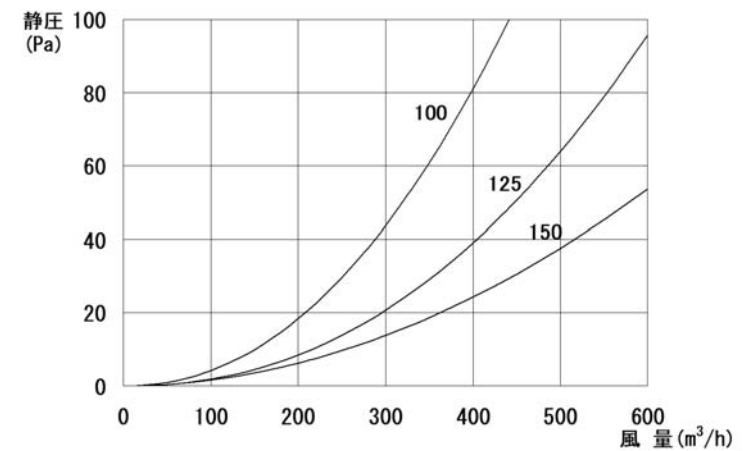

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風型フード				株式会社 シルファアー			
型 式	OLG-PA							
承認	検 図	製 図	尺屋年月	Free		図 番	A48000	
M.S	N.S	T.A		H24/12/5				